

断水したとき

- 断水したときは給水元栓を閉めてください。
- 復旧したときははじめに給水栓を開けて、汚れた水が出なくなってから給水元栓を開けて使用してください。
- 脚部カバーを取はずしてから行ってください。 **55ページ**

断水時

1 貯湯ユニットの給水元栓を閉める


- 給水元栓を閉めないで、断水復旧後にタンクのお湯(水)が濁ったり、お湯(水)の出る勢いが弱くなったりすることがあります。
- 断水のお湯(水)は出ません。すべての混合水栓を開けないでください。

復旧後

- 1 給水栓を開けてじゃ口から汚れた水を出す
- 2 じゃ口の水がきれいになったら給水栓を閉める
- 3 貯湯ユニットの給水元栓を開ける

お知らせ

- 脚部カバーは元通りに取付けてください。

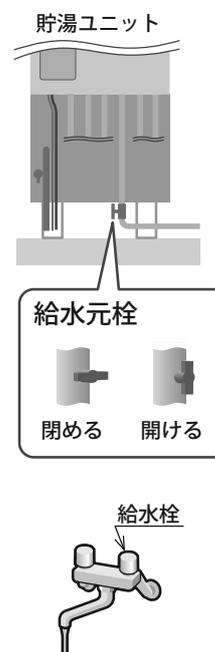


日常の点検・お手入れのしかた

⚠ 注意

- 点検・お手入れのときは手袋などの保護具を着用してください。
- 部品の分解・調整は絶対にしないでください。
- 異常がある場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 前パネルは開けないでください。

お手入れ・点検の前に

ノブねじ(4本)をはずして、脚部カバーを取はずしてから点検・お手入れを行ってください。
点検・お手入れが終わったら元通りに取付けてください。

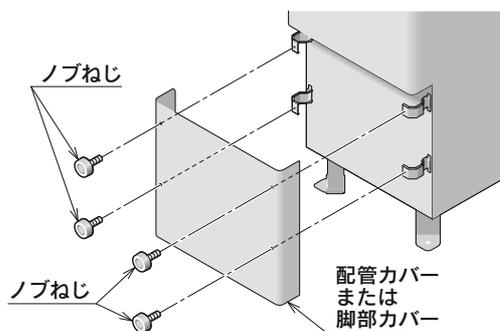

ご使用の前に

毎日

水漏れの確認

機器・配管・おふろの循環口などから水漏れしていないことを確認してください。集合住宅での水漏れは階下に被害をおよぼします。(沸き上げ中は逃し弁の排水ホースから膨張水が出ます。)

周囲の確認



機器の周囲に灯油・ガス・ガソリン・シンナーなどの引火性危険物がないことを確認してください。

基本の使いかた

適時に

室外ユニットの除雪

積雪時は室外ユニットの除雪を行ってください。除雪しないと能力低下の原因になることがあります。

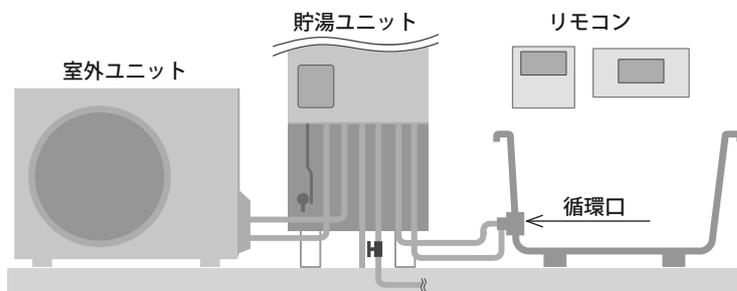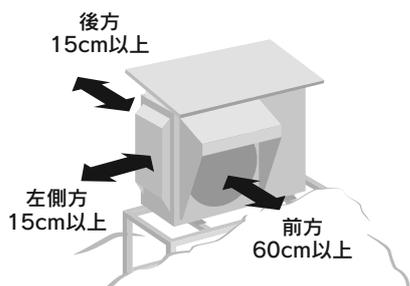

便利な使いかた

フィルターの掃除

おふろを掃除するときはフィルターをはずし、歯ブラシなどでフィルターの汚れを掃除してください。掃除終了後は必ず取付けてください。



周囲の掃除

機器周囲のゴミや落ち葉を掃除してください。室外ユニットの吸込口が詰まると能力低下の原因になることがあります。また落ち葉などがあると、機器内に小動物が侵入して発火・発煙・故障の原因になることがあります。

リモコン・貯湯ユニット・室外ユニットの掃除

水や化学ぞうきんなどは使わず、柔らかい布でからぶきしてください。ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・ガラスクリーナーなどは使用しないでください。印刷や塗装のはがれ、傷の原因になることがあります。

配管クリーン

ふろ配管内に残っている残り湯を洗い流します。

必要なときに