


外気フィルター OMX用

取扱説明書




はじめに

本書では外気フィルターの取り付け方法およびお手入れについて説明しています。記載事項に従って正しく取り扱いしていただけますようお願いいたします。


取扱上の注意

⚠ 注意


- 外気フィルターはしっかり奥まで差し込み、外気フィルターケースの扉を必ず閉じる
 - ・外気フィルターの設置が不確実な状態で使用すると、誤作動の原因となる場合があります。
- 幼児の手の届く所では使わない
- 分解や改造をしない
- 洗浄時の注意
 - ・運転を停止してから行ってください。
 - ・ベンゼン・シンナー・漂白剤・アルカリ洗剤などを使用しないでください。
 - ・40℃以上のお湯で洗浄しないでください。変形の原因となります。
 - ・強くこすったり、乱暴に扱わないでください。フィルターの素材を傷める原因となります。
 - ・ヘアードライヤーなどの熱風で乾かさしないでください。変形の原因となります。
 - ・枠のアルミニウム部分の水滴はしっかりと拭きとってください。サビの原因となります。

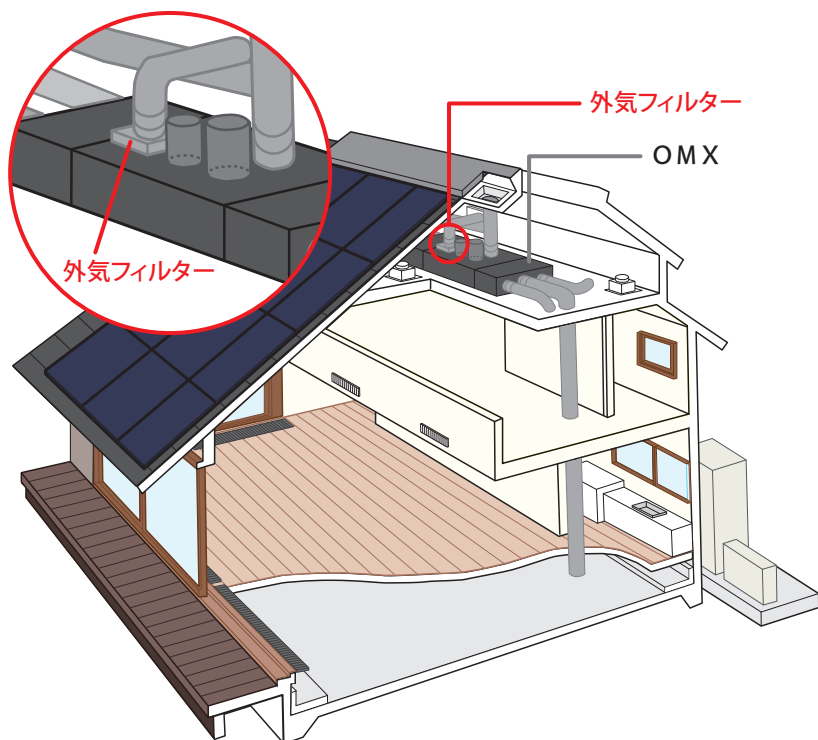

付属品



外気フィルター




取扱説明書(本書)

破損および不具合がある場合は、お買い求めの販売店へお問い合わせください。


お手入れのタイミングおよび外気フィルタランプの解除については、「OMX 取扱説明書」の記載内容に従ってください。

取り外し方法

1. 外気フィルターケースの固定金具部分を解除し、レバーを引いて扉を開きます。

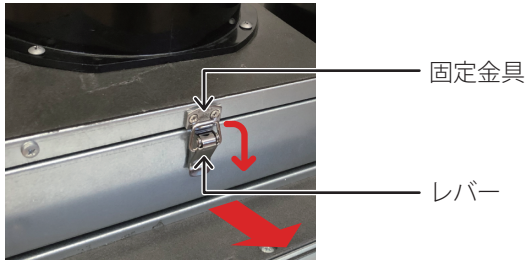


2. 外気フィルターを引き出します。

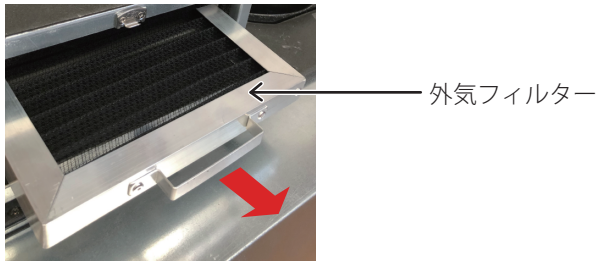

3. お手入れをします。
お手入れ方法は、右欄をご確認ください。

取り付け方法


1. 外気フィルターを外気フィルターケースに差し込みます（表裏はありません）。

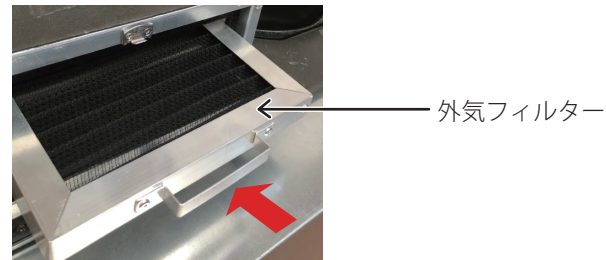

ポイント

奥に突き当たるまでしっかりと押し込んでください。差し込みがあまりいと外気フィルターケースの扉が閉じません。

2. 外気フィルターケースの扉を閉じ、固定金具でしっかり固定します。

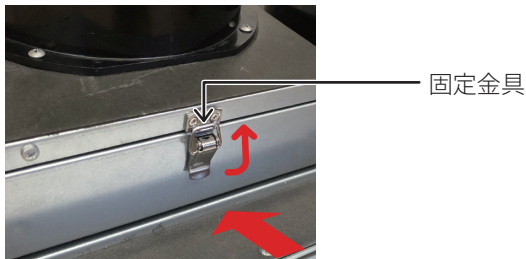

注意

- ・扉を開けっぱなしでOMXを運転すると誤作動の原因となります。


お手入れする前に

注意

- ・お手入れをする際は、リモコンの「入切スイッチ」で運転を停止してから行ってください。


お手入れ方法

1. 水道水および中性洗剤をうすめたものを使って、洗浄します。



ポイント

目詰まりが気になるホコリは、軽くスポンジでこするなどして洗浄してください。



2. 洗浄後は、十分にフィルター本体を振って水気を切ってから取り付けてください。



注意

- ・ベンゼン・シンナー・漂白剤・アルカリ洗剤などを使用しないでください。
- ・40℃以上のお湯で洗浄しないでください。変形の原因となります。
- ・強くこすったり、乱暴に扱わないでください。フィルターの素材を傷める原因となります。
- ・ヘアードライヤーなどの熱風で乾かさしないでください。変形の原因となります。
- ・枠のアルミニウム部分の水滴はしっかりと拭きとってください。サビの原因となります。

仕様

仕様

外形寸法	W200×L200×H20
材 質	外気フィルター枠・取手 (アルミニウム)
	フィルター (ポリプロピレン/プリーツ加工)

寸法図

