



# RAフィルターボックスOMX-2用

## 据付工事・取扱説明書




### はじめに

本書ではRA フィルターボックスの施工およびフィルターについて、取り扱いの要領を説明しています。記載事項に従って正しく施工および取り扱いしていただけますようお願いいたします。


### 取扱上の注意

#### ⚠ 注意

- RA フィルターボックス が外れないようにしっかりと固定する
  - ・ RA フィルターボックスの取り付けやフィルターが不確実な状態で使用すると、安全かつ正確に吸気ができない場合があります。
- 幼児の手の届く所では使わない
- 分解や改造をしない
- 洗浄時の注意
  - ・ 運転を停止してから行ってください。
  - ・ ベンゼン・シンナー・漂白剤・アルカリ洗剤などを使用しないでください。
  - ・ 40℃以上のお湯で洗浄しないでください。変形の原因となります。
  - ・ 強くこすったり、乱暴に扱わないでください。フィルターの素材を傷める原因となります。
  - ・ ヘアードライヤーなどの熱風で乾かさしないでください。変形の原因となります。

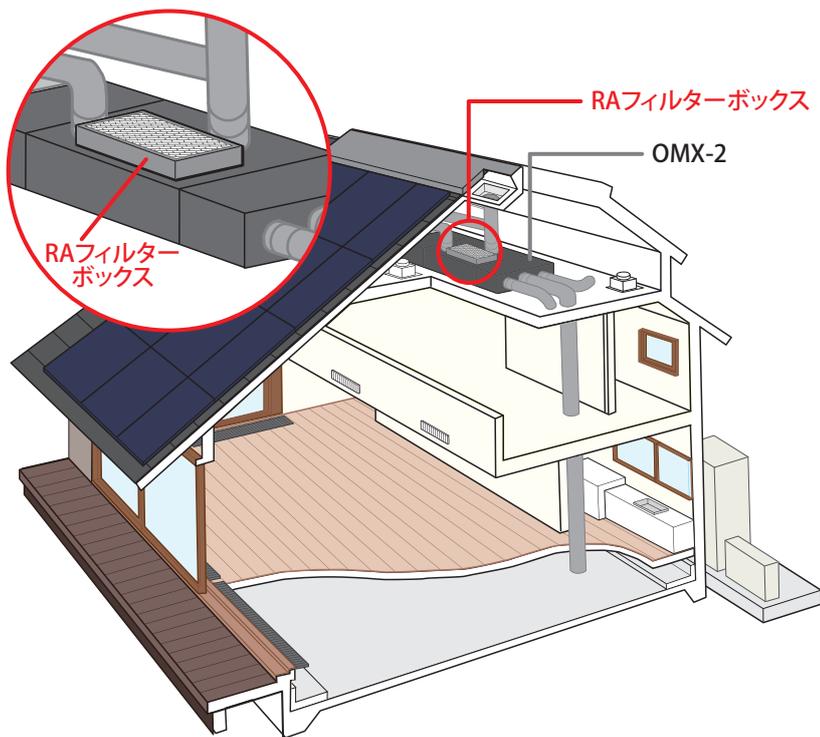

### 付属品

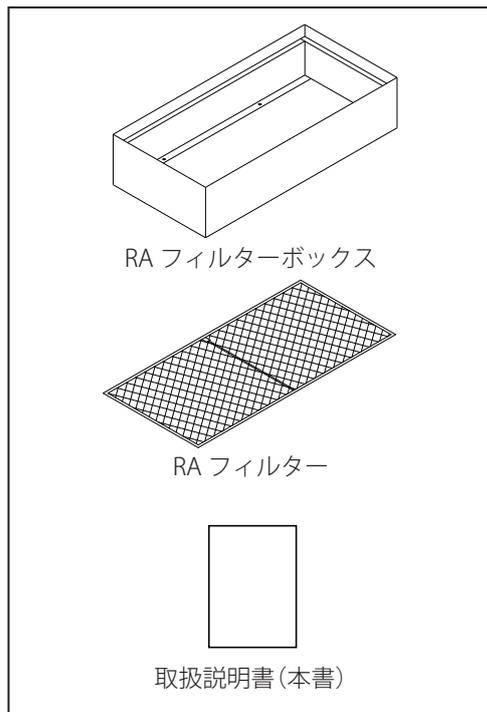


お手入れのタイミングおよび内気フィルタランプの解除については、「OMX-2 取扱説明書」の記載内容に従ってください。


破損および不具合がある場合は、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

## RA フィルターボックスの据付作業


1. RA フィルターボックスを室内ユニットの給気口付近のビス穴に合わせます。

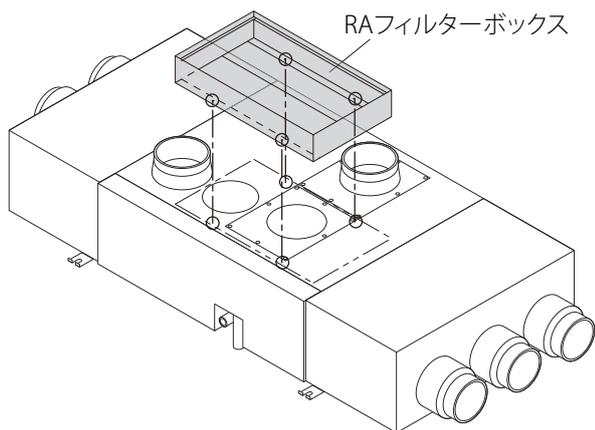

2. 室内ユニットに同梱のタッピングビス (M4 × 20) で4箇所を固定します。

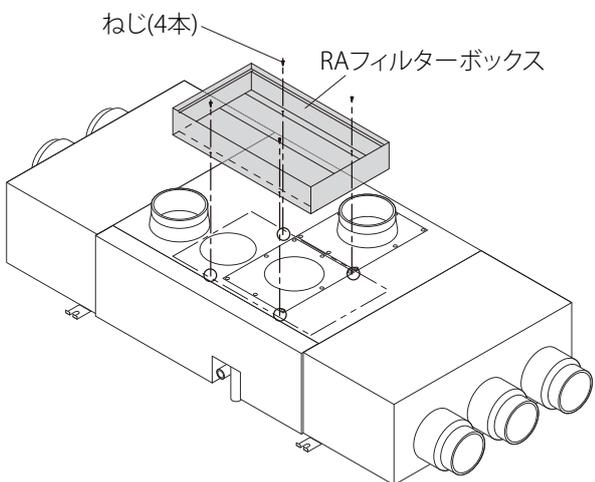

3. RA フィルターボックスの上面のくぼみに合わせて、フィルターをセットします。

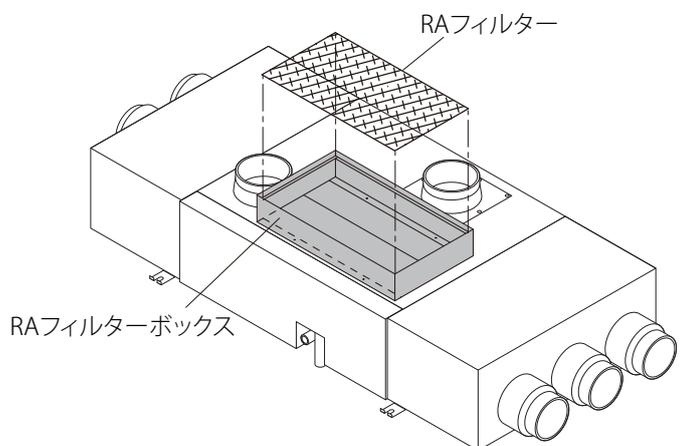

## お手入れする前に

### △注意

- ・お手入れをする際は、リモコンの「OM 入/切」スイッチで運転を停止してから行ってください。

## お手入れ方法

### ⚠️ フィルターの掃除 (3ヶ月に1回) をしてください

フィルターを取り外し、掃除をしてください。

1. フィルターの汚れは、掃除機で吸い取り、掃除機で汚れが取り切れない場合は水道水で水洗いします。



2. 水洗いした場合は、よく乾かしてから取り付けてください。

### △注意

- ・ベンゼン・シンナー・漂白剤・アルカリ洗剤などを使用しないでください。
- ・40℃以上のお湯で洗浄しないでください。変形の原因となります。
- ・強くこすったり、乱暴に扱わないでください。フィルターの素材を傷める原因となります。
- ・ヘアードライヤーなどの熱風で乾かさしないでください。変形の原因となります。


## 仕様

### 仕様

	RA フィルターボックス	RA フィルター
外形寸法	W643×H110×D342mm	W640×D335 t5mm
材質	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板	サラハニカム (濾材質) ビニールレザー (枠・取手)

### 寸法図

RA フィルターボックス

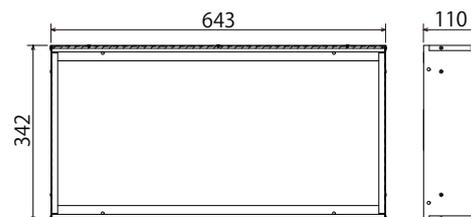

RA フィルター

