

太陽熱・排熱利用暖冷房換気給湯システム(OMX-2)

形名 OMX-4002X
OMX-4002XK

台所・浴室リモコン (インターホン付き)

取扱説明書



台所リモコン
CMR-3202P



浴室リモコン
YST-3202P

このたびはOMX-2をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管し、おわかりにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。
- 製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書をお読みになる前に




ご自宅の混合水栓のタイプを確認してください。

混合水栓のタイプは？

●本書では2ハンドル混合水栓で説明をしていますが、必要な項目では混合水栓のタイプを記載して操作方法を説明しています。

2ハンドル混合水栓



給湯栓(お湯)と給水栓(水)を回して温度を調節します。

シングルレバー混合水栓



レバーの位置を変えて温度を調節します。

サーモスタット付混合水栓



温度調節ハンドルで温度を調節します。

イラストはイメージです。水栓メーカーにより形状が異なります。

使ってみよう！

お湯を使いたい

給湯温度 → 16・17ページ

おふろに入りたい

ふろ自動 → 18・19ページ

希望する時間に
おふろに入りたい

ふろ予約 → 21ページ

おふろのお湯が
少ない

たし湯 → 28ページ

おふろがぬるい

高温たし湯 → 25ページ

追いだき → 26ページ

おふろが熱い

たし水 → 29ページ

タンク内のお湯の量や沸き
上げなどの情報を知りたい

ナビ → 32・33ページ



困ったときは？

おふろの配管を
きれいにするには？

配管クリーン → 51・52ページ

配管洗浄 → 53ページ

タンクのお湯が少なくなった

沸き増し → 30ページ

その日の沸き増しをやめたい

沸き増し停止 → 41ページ

沸き上げ禁止時間 → 46ページ

沸き上げ方法を変えたい

沸き上げ設定 → 43ページ

凍結を予防したい

「凍結のおそれがあるとき
(68ページ)」に従ってください。

OMXの動きが
いつもと違う

「修理を依頼する前に(73～77
ページ)」に従ってください。

エラーコードを
表示している！

「エラーコード(79ページ)」に
従ってください。



のご
前使
に用

	取扱説明書をお読みになる前に	2	
	安全上の注意	5	
	各部の名称とはたらき	10	
基本の使いかた	給湯 シャワーやじゃ口でお湯を使う〔給湯温度〕	16	
	おふろにお湯をはる〔ふろ自動〕	18	
	〔急速湯はり〕	19	
	おふろの温度と水位を変える〔ふろ温度〕	20	
	〔ふろ水位〕	20	
	予約をする〔ふろ予約〕	21	
	〔ふろ予約時刻〕	21	
	保温時間を変える〔ふろ保温時間〕	22	
	〔ふろ保温間隔〕	23	
	自動たし湯をする〔自動たし湯〕	24	
おふろ	お湯を温める〔高温たし湯〕	25	
	〔追いだき〕	26	
	〔自動追いだき〕	27	
	お湯や水をたす〔たし湯〕	28	
	〔たし水〕	29	
	タンク お湯が足りなくなったら〔沸き増し〕	30	
	便利な使いかた	インターホンで通話する〔通話〕	31
		わが家のお湯事情を確認する〔ナビ〕	32
		お知らせ表示を活用する	34
		リモコンの設定を変える〔音声・画面設定〕	36
初期化をする〔リモコン設定初期化〕		38	
〔ナビ履歴の初期化〕		39	
チャイルドロックを設定する		40	
沸き上げを停止する〔沸き増し停止〕		41	
数日間沸き上げを停止する〔停止日数設定〕		42	
沸き上げ設定を変える〔沸き上げ設定〕		43	
〔湯量レベル設定〕	44		
〔沸き上げ禁止時間設定〕	46		
その他	ふろタイマーを使う〔ふろタイマーの動き〕	48	
	〔ふろタイマー終了時間・ふろタイマー時間〕	50	
必要なときには	おふろの配管をきれいにする〔配管クリーン(手動)〕	51	
	〔配管クリーン(自動)〕	52	
	〔配管洗浄〕	53	
	電力契約について	54	
	時刻を合わせる	55	
	リモコンの機能設定一覧	56	
	音声ガイド一覧	58	
	日常の点検・お手入れのしかた	61	
	定期点検	65	
	1ヶ月以上使用しないとき	65	
	地震などの被害にあったとき	65	
	水抜き後の再使用方法	66	
	〔エア抜き試運転〕	67	
	凍結のおそれがあるとき〔凍結予防〕	68	
	〔凍結したとき〕	69	
	断水したとき	70	
	停電したとき	71	
	断水したときや非常時にお湯を取出す	72	
故障かな?と思ったら〔修理を依頼する前に〕	73		
〔ふろ試運転〕	78		
〔エラーコード〕	79		
仕様	81		
アフターサービス	裏表紙		

安全上の注意(必ずお守りください)

●本書では、人への危害や財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容を次のように分類して記載していますので、必ずお守りください。

⚠ 警告	人が死亡、重傷を負う可能性、火災の可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	人が軽傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容です。
お願ひ	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

●お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

	禁止 「してはいけない」内容です。		実行 「しなければならない」内容です。
--	----------------------	--	------------------------

台所リモコン・浴室リモコンの取扱い上の注意

⚠ 警告


使用上の注意

- シャワー使用中は使用者以外の人がお湯の温度を変えない

使用者以外の人がお湯の温度を変えたり、「優先」を切換えたりすると、突然熱湯や冷水が出て、やけどや思わぬ事故の原因になります。

- 入浴時やシャワー使用時は必ず手でお湯の温度を確かめる

(やけどの原因)

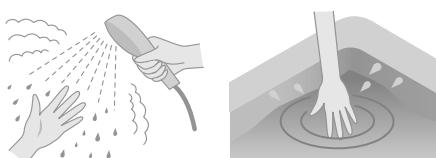

- 停電中および復帰後にお湯を使うときはお湯の温度を確かめる

(やけどの原因)

- 給湯温度を変更するときは他の場所でお湯を使用していないことを確認してから行う

(やけどの原因)

- ふろ自動中・高温たし湯中・追いだき中は、循環口に近づかない

(やけどの原因)

循環口から熱いお湯が出るので注意してください。



お願ひ

リモコンの注意

- 子どもにいたずらさせない

(事故や故障の原因)

- 分解したり乱暴に扱ったりしない

(故障の原因)

- 台所リモコンに水や水しぶきをかけない

(故障の原因)

炊飯器や電気ポットなどの湯気にも注意してください。

- リモコンのふたは閉じる

(故障や破損の原因)

操作が終わった後は必ずリモコンのふたを閉じてください。

- 浴室リモコンに水・シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

防水形でも、大量の水・シャンプー・リンス・入浴剤などをかけると故障や変色の原因になることがあります。かかった場合はすぐにふきとってください。

- 掃除のときは、ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・ガラスクリーナー・塩素系カビ洗浄剤・酸性浴室用洗剤を使用しない

(印刷や塗装のはがれ・傷・変色などの原因)

- リモコンにエラーコードを表示したとき

「エラーコード 79ページ」を参照してください。

貯湯ユニットの取扱い上の注意

!**警告**

●分解・修理・改造をしない

火災・感電・漏電の原因になります。
機器内の点検や修理はお買い求めの販売店に
ご連絡ください。



●機器の近くにガス類や引火性危険物 を置かない

火災の原因になります。

●貯湯ユニットの前パネルや室外ユニッ トの配管カバーを開けない

感電の原因になります。

●アース工事がされていることを確認する

故障や漏電のときには感電の原因になります。
不具合があるときはお買い求めの販売店にご
連絡ください。



●漏電遮断器は濡れた手で操作しない

感電の原因になります。


●漏電遮断器の作動を 定期的に確認する

故障したまま使用すると
火災や感電の原因なり
ます。

作動しないときはお買い
求めの販売店にご連絡く
ださい。 **裏表紙**




漏電遮断器



テストボタン

●室外ユニットの吸込口や吹出口に指 や棒を入れない

けがの原因になります。

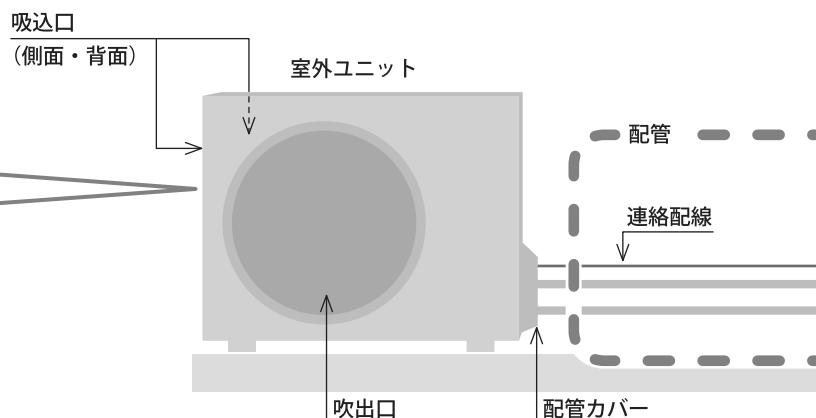

熱湯やあつくなる部分に手を触れない

●給湯時は混合水栓に手を触れない

やけどの原因になります。



●取水時・排水時は熱湯に注意し、 お湯に手を触れない

やけどの原因になります。

●給湯配管や沸き上げ配管に触れない

やけどの原因になります。

●電源配線や室外～貯湯接続電線に無 理な力を加えない

重い物を載せたり、引張ったりしないでくだ
さい。破損して火災や感電の原因になります。



●加工したり束ねたまま使用したりし ない

火災や感電の原因になります。

●逃し弁のレバーは急に上げない

逃し弁の排水ホースから熱湯が出ることがあるため、やけどの原因になります。

●逃し弁の点検時は、逃し弁周辺の配管などに手を触れない


やけどの原因になります。



●異常時(こげくさいなど)は室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にする

異常のまま使い続けると、火災・感電・故障の原因になります。

すぐにお買い求めの販売店にご連絡ください。

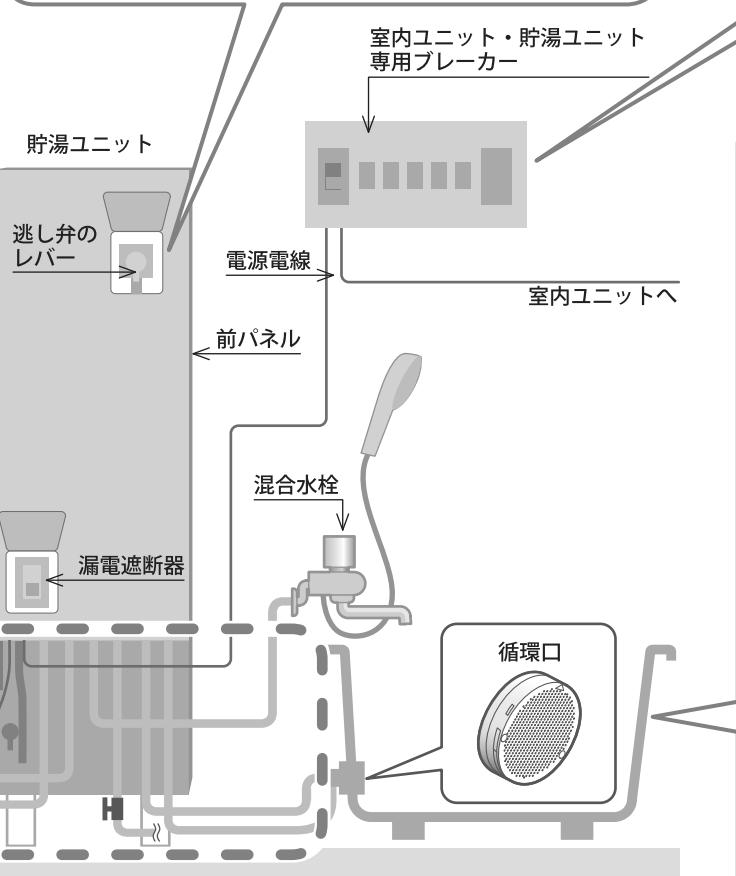

入浴時は次の事をしない

●循環口を手・足・タオルなどでふさがない

故障の原因になります。

●おふろにもぐらない

事故の原因になります。

●循環口フィルターが緩んだりはずれたまま使用しない

髪の毛が吸い込まれるなど事故・故障・けがの原因になります。特に小さなお子様には注意してください。

●ふろ自動中・高温たし湯中・追いだき中は、循環口に近づかない

循環口から熱いお湯が出るため、やけどの原因になります。

●浴そうにお湯がないときは、高温たし湯を行わない

やけどの原因になります。

浴そうや循環口のお手入れを行うときは、特に注意してください。



お湯の温度を確認する

●シャワー使用中は使用者以外的人がお湯の温度を変更しない

使用者以外の人があお湯の温度を変えたり、「優先」を切換えたりすると、突然熱湯や冷水が出て、やけどや思わぬ事故の原因になります。



●入浴時やシャワー使用時は、必ず手でお湯の温度を確かめる

やけどの原因になります。



●停電中および復帰後にお湯を使うときはお湯の温度を確かめる

熱いお湯が出ることがあるため、やけどの原因になります。



●給湯温度を変更するときは他の場所でお湯を使用していないことを確認してから行う

やけどの原因になります。

⚠ 注意

室外ユニットに関する注意

●設置台が傷んだ状態で使用しない

落下や転倒などによるけがの原因になることがあります。



●吸入口や吹出口をふさがない

能力低下や故障の原因になることがあります。

●機器の下や周囲に濡れて困るものを置かない

ドレン水により濡れる原因になることがあります。

●動植物に風を直接あてない


動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。

●上に乗ったり、物を載せたりしない

落下や転倒などによるけがの原因になることがあります。


●アルミフィンに触れない

側面や背面の吸入口からアルミフィンに触れないでください。けがの原因になることがあります。



●除雪を行う

積雪で吸入口や吹出口がふさがれると、能力低下の原因になることがあります。



●機器周囲のゴミや落ち葉を掃除する

吸入口がつまると能力低下の原因になります。

また落ち葉などがあると、小動物が侵入して発火・発煙・故障の原因になります。

●機器や配管に無理な力を加えない

貯湯ユニットや室外ユニットの上に乗ったり、配管をゆらしたりすると破損や転落事故の原因になります。



●熱湯の排水禁止

タンクのお湯は冷めてから排水しないと、やけどの原因になります。

●水洗いしない

漏電による火災や感電の原因になります。

お手入れ時や点検時は次の事を行う

●漏電遮断器を「OFF」にする

「ON」にしたままお手入れや点検を行うと感電の原因になります。



●お手入れや点検後は操作部や点検口のふたは必ず閉じる

雨やゴミが入ると感電・ショート・漏電の原因になります。

●逃し弁の作動確認を定期的にする

逃し弁が正しく作動しないと水漏れの原因になります。

作動しないときはお買い求めの販売店にご連絡ください。 裏表紙

●凍結のおそれがあるときは、漏電遮断器を「OFF」にしない

(機器内の水を抜く場合は除く)

配管が凍結して水漏れの原因になります。




●1ヶ月以上使用しないときは機器の水抜きを行う

長期間タンクにたまつた水は、水質変化により健康を害する原因になります。お買い求めの販売店に水抜きを依頼してください。



貯湯ユニット



操作部ふた


漏電遮断器

配管

H

吹出口

アンカーボルト

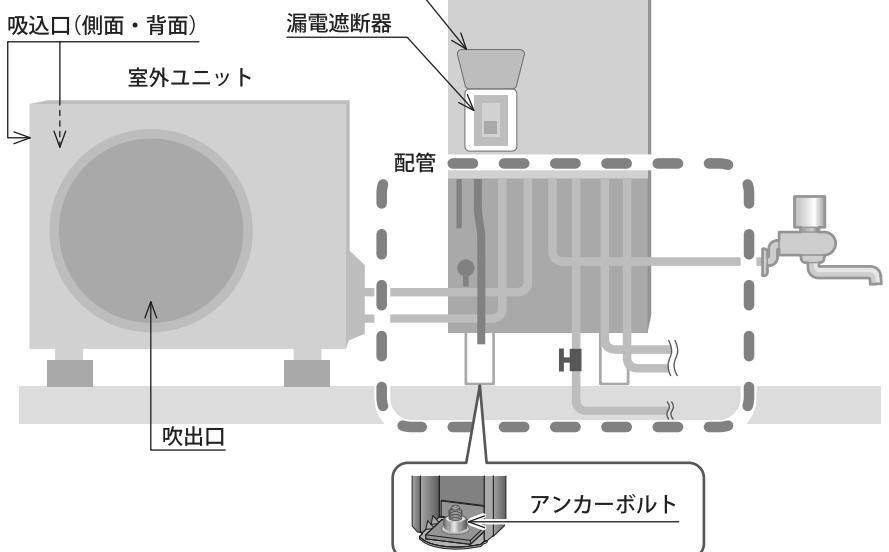

機器内のお湯(水)について

- 機器や配管に長時間たまつた水や朝一番のお湯は飲用したり調理に使用したりしない

水質の変化により健康を害する原因になることがあります。
雑用水として使用してください。



- 飲用したり調理に使用したりするときは沸騰させてから使用する

沸騰させずに使用すると健康を害する原因になります。
熱いお湯が出てくるまでの水(配管にたまっている水)は、雑用水として使用してください。
固形物・変色・濁り・異臭があった場合は、飲用しないですぐにお買い求めの販売店に点検をお願いしてください。



据付後は次の事を確認する

- 貯湯ユニットの脚がアンカーボルトで固定されていること

地震などにより貯湯ユニットが転倒してけがや事故の原因になることがあります。固定されていない場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。



- 防水処理・排水処理済みの床面に設置されていること

水漏れによる被害の原因になります。
お買い求めの販売店にご確認・ご依頼ください。

- 配管に凍結予防がされていること

凍結して破損すると水漏れの原因になります。
お買い求めの販売店にご確認・ご依頼ください。

お願い

入浴をするときの注意

- 入浴剤や洗剤に注意する

温泉水・イオウ・酸・アルカリ・油分を含んだ入浴剤や洗剤は、貯湯ユニットや配管の腐食などの原因になります。使用しないでください。

- 浴そう内ではミカンやレモンなどを浮かべたり、石けんやボディーシャンプーを使用したりしない

次回使用時に泡が出るなどの故障の原因になります。
ポプリなどを使用する場合は、袋などに入れて使用してください。

湯切れに注意

- シャワーを使うときや洗い物をするときは、お湯をこまめに止めて使用する

お湯を出したままにすると湯切れの原因になります。

水漏れの確認

- 機器・配管・おふろの循環口などから水漏れないことを確認する

- 上水道を使用する

上水道以外を使用した場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

落雷のおそれがあるときの処置

- 室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にする

雷が発生したときは室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にしてください。一時的な過電圧で電子部品を損傷する原因になります。雷がやんだ後は「入」にしてください。

混合水栓について

- 通水抵抗が少ないもの、シャワーヘッドの圧力損失が少ないものを使用する

出湯量減少の原因になります。



- 水圧が低い地域では泡沫水栓・浄水器を使用しない

- サーモスタット付混合水栓の使用を推奨

熱いお湯が出て、やけどの原因になります。

各部の名称とはたらき

台所リモコン(CMR-3202P)

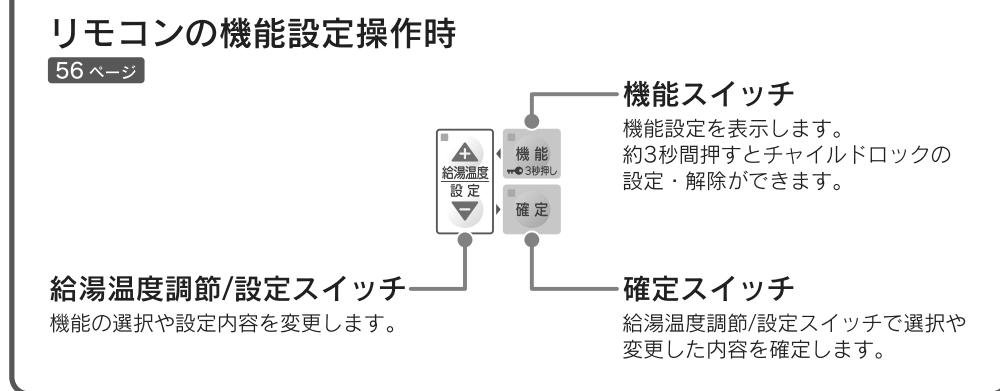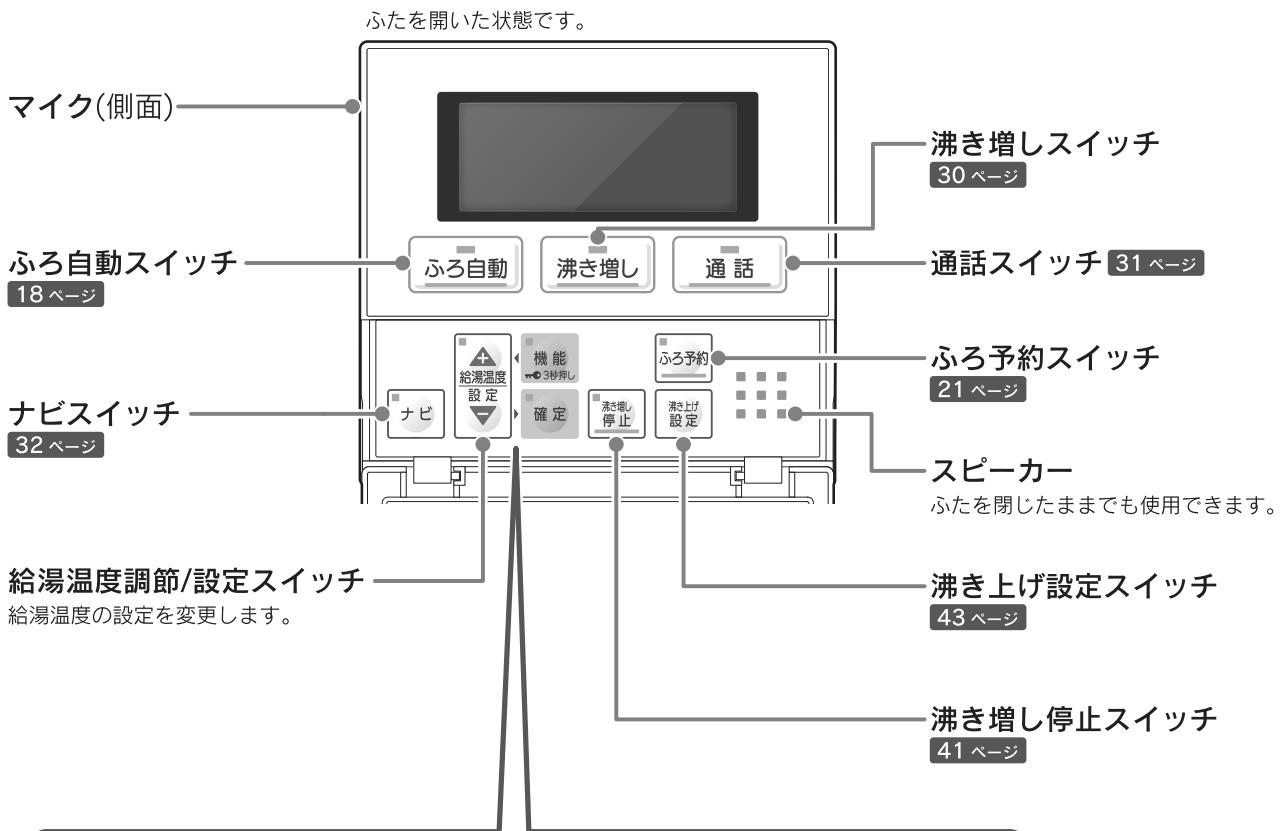

表示画面

表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

エラーコード表示

機器に異常が生じた場合は英数字が点滅します。
貯湯ユニットに付属の本体取扱説明書の「エラーコード」を参照してください。

E16

シャワー残約200L

ふろタイマー表示

48 ページ

お知らせ表示 (使用可能湯量)

35 ページ

給湯マーク表示

このマークの右下に給湯温度を表示します。

現在時刻表示

55 ページ

11:00

沸き上げ表示

沸き上げ中に表示します。

沸上



優先表示

16 ページ

高温

優先

高温表示

16 ページ

給湯温度表示

16 ページ

42

℃

42

℃

チャイルドロック表示

40 ページ

設定・作動表示

沸き上げ設定や運転状態を表示します。

ふろ予約表示

21 ページ

ふろ温度表示

20 ページ

お知らせ表示(追いだき情報)

34 ページ

追いだき注意表示



点灯

追いだき不可表示



点灯

お湯はり表示

おふろにお湯や水を入れているときに表示します。

42

℃

保温表示

18 ページ

42

℃

循環表示

おふろのお湯が循環しているときに表示します。

残湯量表示


- タンク内のお湯(45°C以上)の量のめやすを表示します。

(お湯を使用しなくても、自然放熱などにより残湯量表示が減ることがあります。)

残湯量表示	タンク容量					
タンク容量						
お湯の量 (めやす)	370リットル	50L未満	約50~100L	約100~190L	約190~240L	約240~300L
						約300L以上

※空調運転が優先して動作している場合、沸き上げしていないことがあります。

浴室リモコン(YST-3202P)

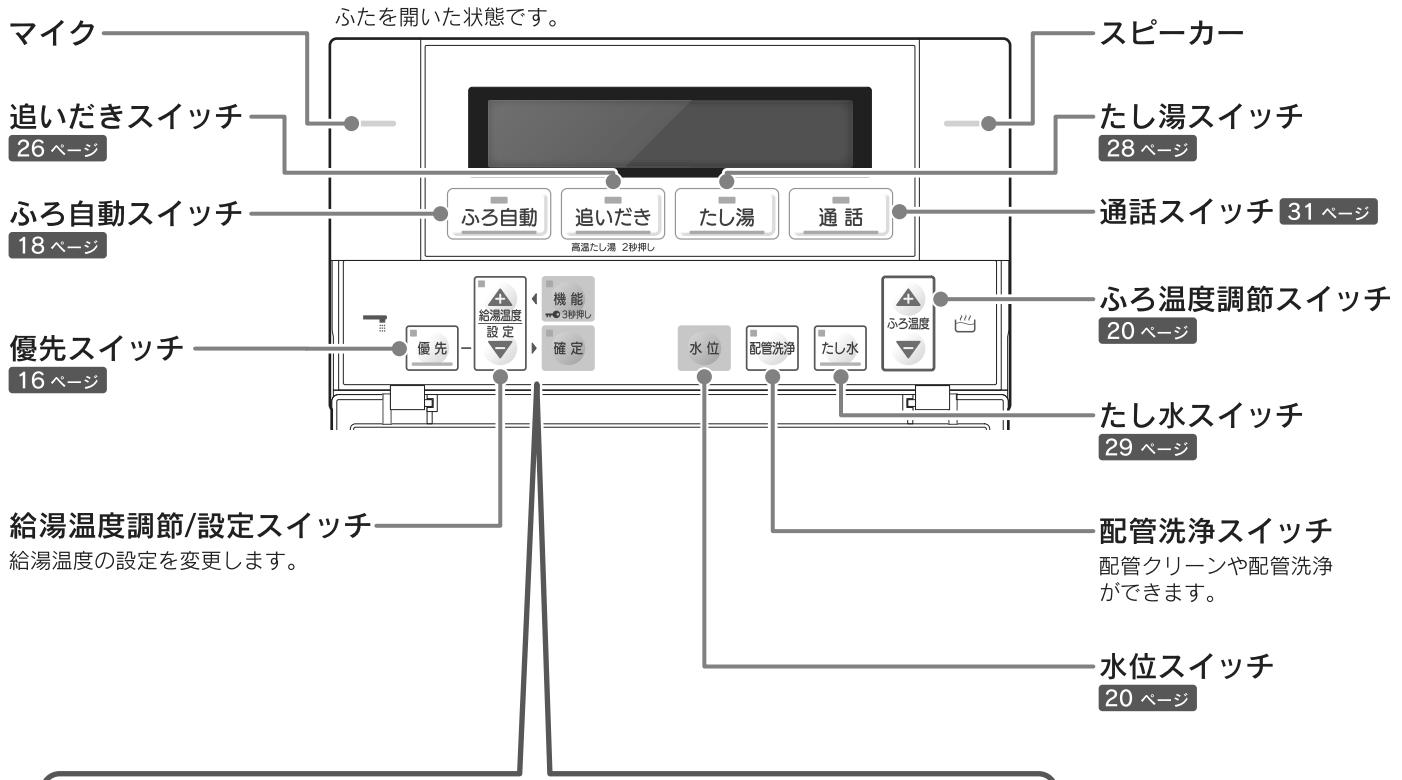

リモコンの機能設定操作時

56 ページ

給湯温度調節/設定スイッチ

機能の選択や設定内容を変更します。



機能スイッチ

機能設定を表示します。
約3秒間押すとチャイルドロックの
設定・解除ができます。

確定スイッチ

給湯温度調節/設定スイッチで選択や
変更した内容を確定します。

表示画面

表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

お知らせ表示 (追いだき情報)

35 ページ

追いだき注意表示  点灯
追いだき不可表示  点滅

お知らせ表示 (使用可能湯量)

35 ページ

 残
200L

エラーコード表示

機器に異常が生じた場合は英数字が点滅します。
貯湯ユニットに付属の本体取扱説明書の「エラーコード」
を参照してください。

E 16 警報

給湯温度表示

16 ページ

給湯マーク表示


このマークの右に給湯温度を
表示します。

高温表示

16 ページ

優先表示

16 ページ

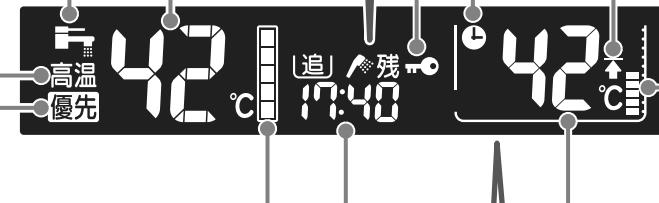

現在時刻表示

55 ページ

チャイルドロック表示

40 ページ

ふろ予約表示

21 ページ

自動たし湯表示


自動たし湯を「on」に設定しているときに表示します。

ふろ水位表示

ふろ自動のおふろの水位を表示します。

ふろ温度表示

20 ページ

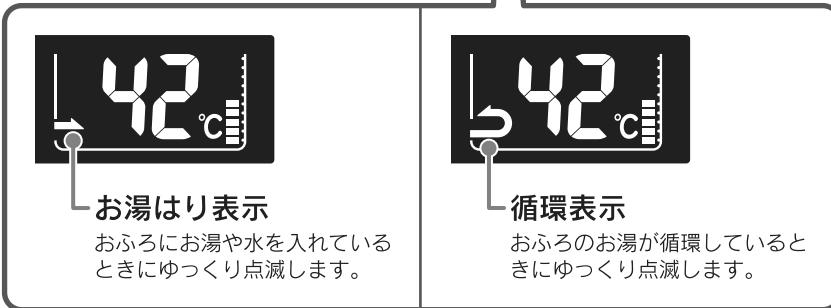

残湯量表示

- タンク内のお湯(45°C以上)の量のめやすを表示します。

(お湯を使用しなくても、自然放熱などにより残湯量表示が減ることがあります。)


残湯量表示	タンク容量						
お湯の量 (めやす)	370リットル	50L未満	約50~100L	約100~190L	約190~240L	約240~300L	約300L以上

※空調運転が優先して動作している場合、沸き上げしていないときがあります。


外観図

イラストはイメージです。

貯湯ユニット

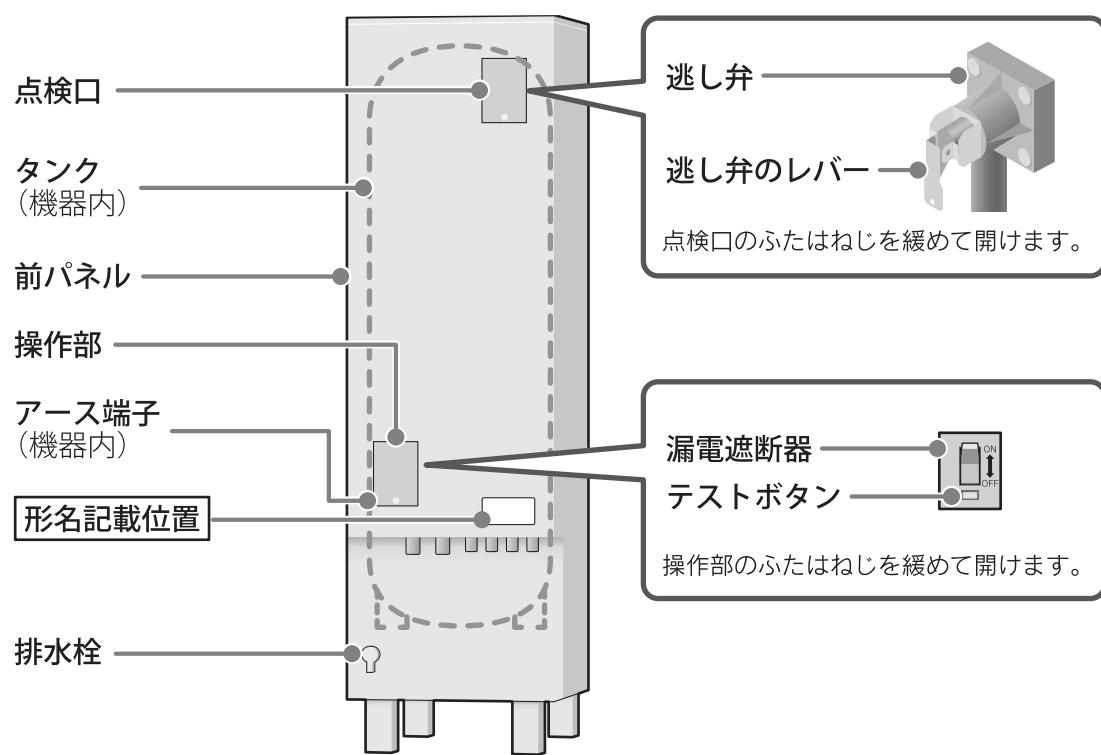

室外ユニット

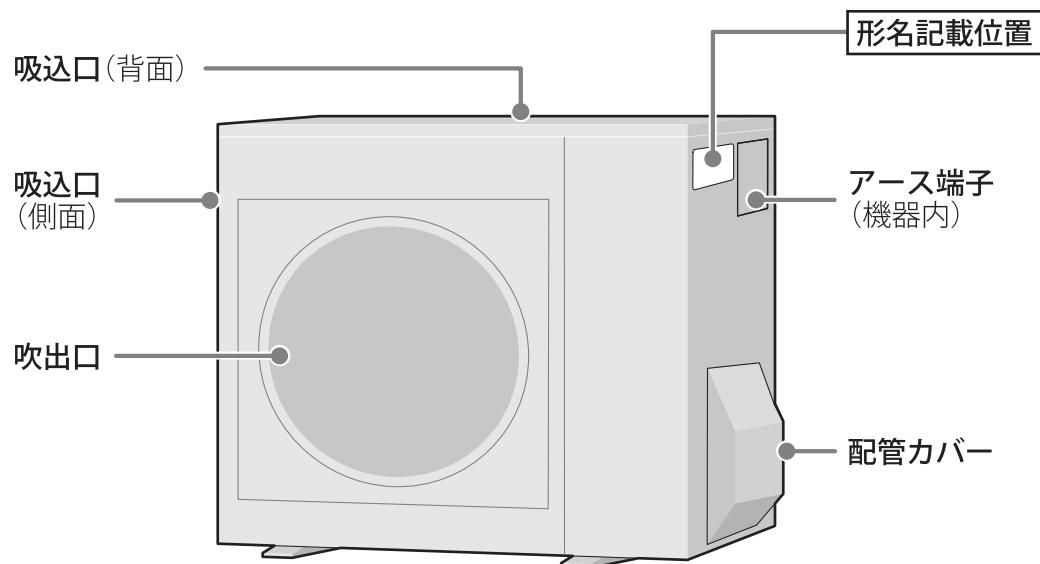


シャワーやじゃ口でお湯を使う


給湯温度

シャワーやじゃ口から出るお湯の温度を設定します。

台所リモコン

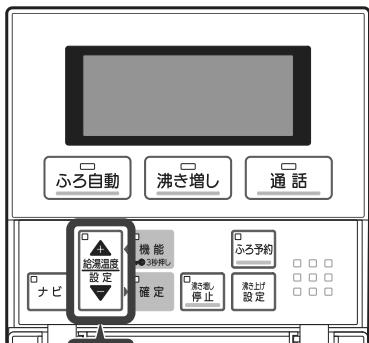

浴室リモコン

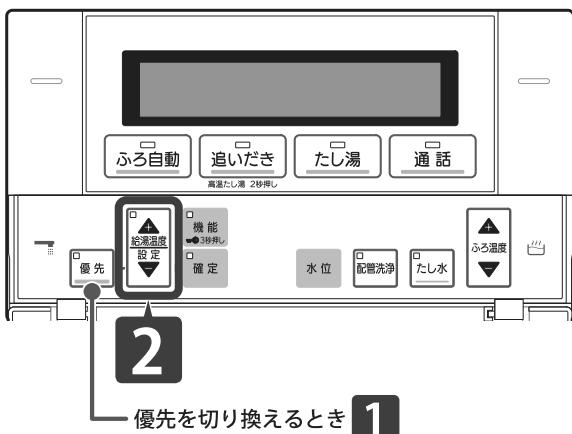

リモコンの優先について

- 台所・洗面所・浴室などには同じ温度のお湯が供給されています。お湯を使用中に他の場所で給湯温度を変更すると、やけどなどの事故につながるため、「優先」を表示したリモコンのみ給湯温度の変更ができるようになっています。

1 優先を確認する

- 「優先」を表示したリモコンのみ給湯温度の設定ができます。

台所リモコン



浴室リモコン



給湯温度が設定できるリモコンに表示します

「優先」が表示されていないリモコンに「優先」を表示させる方法

- 浴室リモコンの優先スイッチを押してください。
(台所リモコンには優先スイッチがありません。)

「優先」を切換えると、「優先」を表示したリモコンの給湯温度をすべてのリモコンに表示します。
このとき給湯温度が変わると、操作をしていないリモコンも音声でお知らせします。

2 ▲または▼を押して給湯温度を設定する

設定範囲

Lo(水)・32°C・35°C・37~50°C(1°Cごと)・55°C・60°C

- すべてのリモコンが同じ温度になります。



台所リモコン



浴室リモコン




給湯温度



55°C以上に設定した場合

すべてのリモコンで「高温」を表示します。

台所リモコン



浴室リモコン



高温表示



3 給湯栓を開ける(お湯を出す)

- 給湯栓と貯湯ユニットが離れている場合は、お湯になるまでに時間がかかることがあります。



4 給湯栓を閉める(お湯を止める)



やけどに注意！

- お湯を使用する前は、リモコンの給湯温度を確認してください。
- シャワーを使用する前は、手でお湯の温度を確認してください。
- 給湯温度の変更や「優先」を切換えるときは、他の場所で使用していないことを確認してから行ってください。
特にシャワー使用中は注意してください。
- 停電時や故障時でもお湯が出ることがありますので、やけどに注意してください。

お知らせ


- サーモスタット付混合水栓を使用しているときは、お湯の温度を安定させるため、リモコンの給湯温度を混合水栓の設定温度より約10°C高めにして使用してください。

おふろにお湯をはる

ふろ自動

自動でおふろにお湯をはり、設定した時間おふろの温度と水位を保ちます。

台所リモコン

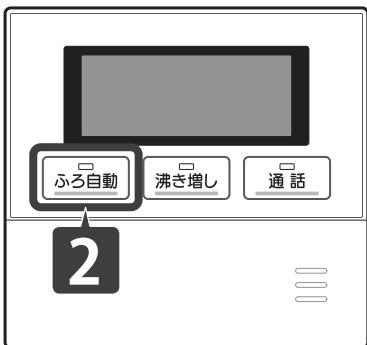

1

おふろの排水栓をしてふたをする

- 循環口フィルターがついていることを確認してください。
- 浴室リモコンでお湯はり温度とお湯はり水位を確認してください。
- 急速湯はりを「する」に設定している場合は、おふろに残り湯がないことを確認してください。 **19ページ**

2

ふろ自動 を押す

- ふろ自動ランプが点滅し、お湯はりを開始します。





浴室リモコン



急速湯はりを「する」に設定した場合 **19ページ**

台所リモコン



台所リモコン



浴室リモコン

お湯はり終了



- お湯はりを終えると、ふろ自動ランプが点灯に変わり保温表示を表示してふろ保温を開始します。



台所リモコン



浴室リモコン



- 設定したふろ保温時間(**22ページ**)が経過するとふろ自動を終了します。


中止するときはもう一度 **ふろ自動** を押す

ふろ自動の動き

スイッチ
を押す

お湯はりを開始

お湯はりを終了



設定したふろ温度
と水位になります。


ふろ保温



自動保温

ふろ保温間隔ごとに
設定したふろ温度に
沸き上げます。

23ページ



自動たし湯

約4cm以上水位が
下がるとたし湯を
行います。



自動追いだき

おふろにつかると、
設定したふろ温度
に沸き上げます。

自動追いだきを「on」に
設定した場合 27ページ

やけどに注意！

- 入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。
- 保温中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。

お知らせ

- 残り湯を使用する場合は、できるだけ残り湯を少なくしてからふろ自動を行ってください。
残り湯が多いと沸き上げ時間が長くなり、電気代が高くなることがあります。
- ふろ自動ランプが点灯に変わり音声でお湯はり終了のお知らせをした後も、数分間沸き上げを行うことがあります。
- ふろ保温中の自動たし湯はやめることができます。 24ページ

急速湯はり

ふろ自動のお湯はり時間が短くなります。

台所リモコン



1 を押す

2 または を押して「ふろ設定」を選び を押す

●「急速湯はり」が選ばれています。


3 もう一度 を押す

●急速湯はりを確認してください。

●変更をしない場合は、そのまま を押してください。

4 または を押して「する」または「しない」を
選び を押す

●一度急速湯はりを「する」に設定すると毎回急速湯はりを行います。



お買い求め時
しない

変更されました

を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)


お知らせ

- 急速湯はりを「する」に設定した場合は、おふろに残り湯がない状態でふろ自動を行ってください。
お湯があふれることができます。
- ふろ自動ランプが点灯に変わり音声でお湯はり終了のお知らせをした後も、数分間沸き上げを行なうことがあります。
- 以下の場合は、急速湯はりを行いません。
 - ・試運転後2回目まで
 - ・水位設定変更後2回目まで
 - ・ふろ予約時
- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

おふろの温度と水位を変える

ふろ温度

おふろの温度を設定します。

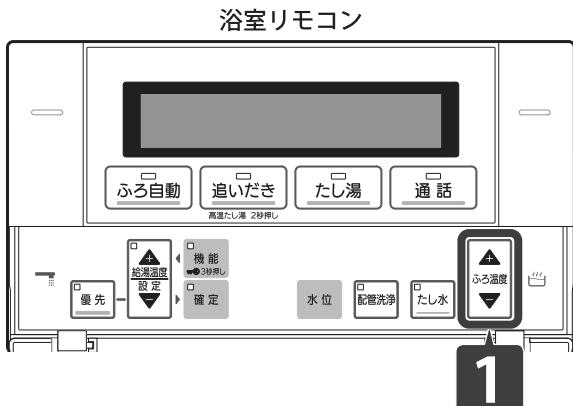

1 ▲または▼を押してふろ温度を設定する

設定範囲

35~48°C (1°Cごと)

浴室リモコン




ふろ温度

台所リモコン



ふろ水位

ふろ自動のおふろの水位を変更します。

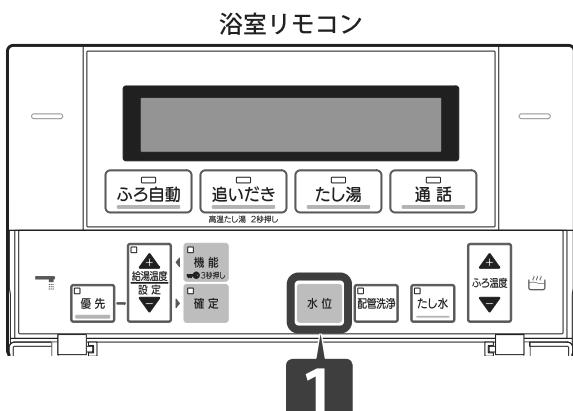

1 水位を押して水位を選ぶ

●押すごとに以下の一順に変わります。

設定範囲

1(低) → 2 → … 9 → 10(高)

●ふろ水位を数字で表示します。

●「1」は循環口の高さから約10~15cm、「2」以上は約4cmずつ増えます。

●水位はスイッチを押すごとに確定します。



お買い求め時

2

● 変更されました

約5秒間操作しないと通常の表示に戻ります。

お知らせ


- 洋風バスなど浅い浴そうや循環口の位置によっては、ふろ水位を高めに設定するとお湯があふれる場合があります。また浴そうの大きさによっては設定水位にならない場合があります。
- 一度ふろ水位を設定すると毎回同じ量でお湯をはります。(残り湯があるときは水位が高くなることがあります。)
- お湯があふれたり、水位が不安定なときは「故障かな?と思ったら」の「ふろ試運転(78ページ)」を行ってください。
- お湯があふれる場合は、ふろ水位を下げてください。

予約をする

ふろ予約

予約した時刻に合わせて、自動でおふろにお湯をはります。

台所リモコン

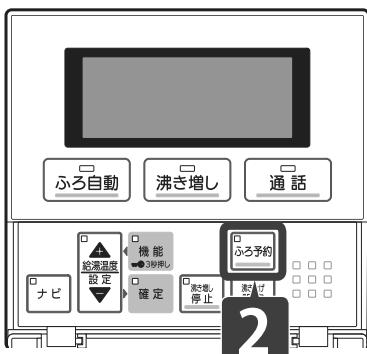

お知らせ

- ふろ温度とふろ水位はふろ自動と同じ設定になります。
- ふろ予約の操作は、予約時刻の30分以上前に行ってください。
(予約時刻の約10~30分前にお湯はりを開始します。)
- ふろ予約中に停電すると予約が解除されることがあります。

ふろ予約時刻

入浴したい時刻の確認や変更をします。

台所リモコン



2・3・4

1 機能 3秒押し を押す

2 + または - を押して「ふろ設定」を選び 確定 を押す

3 + または - を押して「ふろ予約時刻」を選び 確定 を押す

- ふろ予約時刻を確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま 確定 を押してください。

4 + または - を押してふろ予約時刻を変更し 確定 を押す

- 1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。



お買い求め時
17:00

変更されました

お知らせ

- ふろ予約中も予約時刻の確認や変更ができます。
- 確認や変更を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

1 おふろの排水栓をしてふたをする

- 循環口フィルターがついていることを確認してください。
- 浴室リモコンでふろ温度とふろ水位を確認してください。
- 現在時刻が合っていることを確認してください。

2 お湯予約 を押す

台所リモコン



ふろ予約中に表示します

浴室リモコン



ふろ予約中に表示します


お湯はりが○○時○○分
に予約されました

解除するときはもう一度 お湯予約 を押す

保温時間を変える

ふろ保温時間

ふろ保温^(*)を行う時間の確認や設定をします。
※「ふろ自動の動き」参照 19ページ

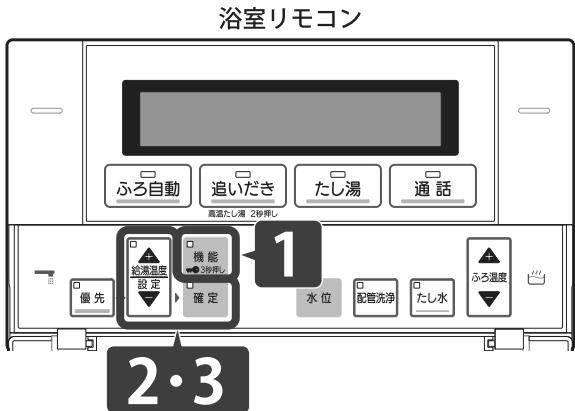

1 [機能] を押す

- 機能設定「16」(ふろ保温時間)が選ばれています。

2 [確定] を押す

- ふろ保温時間を確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま [確定] を押してください。

3 [+] または [-] を押してふろ保温時間を設定し [確定] を押す

設定範囲

0.0h (0時間) ~ 4.0h (4時間)

●0.5h(30分)単位で設定できます。



お買い求め時
0.0h

[!] 変更されました

[確定] を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- ふろ保温時間を「0.0h」(0時間)に設定すると自動たし湯や自動追いだきも行いません。
- ふろ保温時間が長い場合はタンクのお湯の温度が下がり、湯切れすることがあります。
- 確認や設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

ふろ保温間隔

自動保温中^(※)に、設定したふろ温度まで沸き上げる間隔を変更します。
※「ふろ自動の動き」参照 19ページ



2・3

1 機能
3秒押し を押す

2 + または - を押して機能設定「24」を選び
 確定 を押す

- ふろ保温間隔を確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま 確定 を押してください。

3 + または - を押してふろ保温間隔を変更し
 確定 を押す

設定範囲
10↔15↔20↔25↔30↔40↔50↔60(分)



確定 を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)


お知らせ

- 設定したふろ保温間隔がふろ保温時間(22ページ)より長い場合は自動保温は行いません。
- 変更を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

自動たし湯をする

自動たし湯

ふろ保温中^(*)の、自動たし湯をすることができます。
※「ふろ自動の動き」参照 19ページ

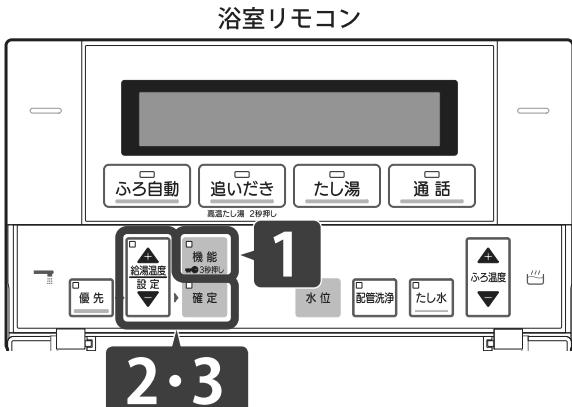


1 機能 を押す
● 3秒押し

2 + または - を押して機能設定「17」を選び
 確定 を押す

- 自動たし湯を確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま 確定 を押してください。

3 + または - を押して「on」(する)または
「oFF」(しない)を選び 確定 を押す

- 「on」にした場合、ふろ保温時間中に自動たし湯を行います。
- 「oFF」にした場合、ふろ保温時間中におふろのお湯が減っても自動たし湯は行いません。
(自動保温や自動追いだきは行います。)

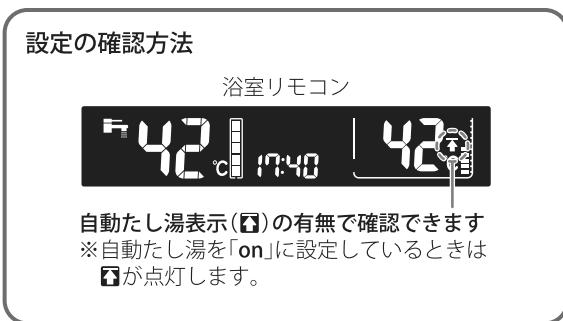


自動たし湯表示(■)の有無で確認できます
※自動たし湯を「on」に設定しているときは
■が点灯します。



お買い求め時
oFF

機能設定番号



確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

お湯を温める


おふろのお湯を温める場合は、高温たし湯をおすすめします。

高温たし湯

60°Cのお湯を約20または30リットルたしておふろの温度を上げます。

必要なこと

おふろのお湯が循環口上部から約5cm以上必要です。



1 追いだき を約2秒間押す

●表示画面の高温たし湯量「20L」が点滅します。

点滅



2 高温たし湯量が点滅中に 追いだき を押して高温たし湯量を選ぶ

●押すごとに以下の順に変わります。

20L ↔ 30L

●高温たし湯を開始します。

スイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、選んだ高温たし湯量が確定する



やけどに注意！

●高温たし湯中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。

お知らせ

- 選択した高温たし湯量は記憶しません。
- おふろのお湯の有無を判断する約20秒間は、循環口から熱いお湯が出ないことがあります。異常ではありません。
- お湯がないと判断したときは、高温たし湯を行いません。
- タンクのお湯の温度が低いときは、60°Cよりも低いお湯が出る場合があります。

中止するときは、高温たし湯量が確定した後にもう一度
追いだき を押す


追いだき

おふろのお湯を増やすことに、設定したふろ温度に沸き上げます。

〔頻繁に(長時間)追いだきを行うと、タンクのお湯の温度が下がって追いだきに時間がかかったり、湯切れすることがあります。〕

必要なこと


おふろのお湯が循環口上部から約5cm以上必要です。



1 追いだき を押す

●表示しているふろ温度まで沸き上げます。 [20ページ](#)

浴室リモコン

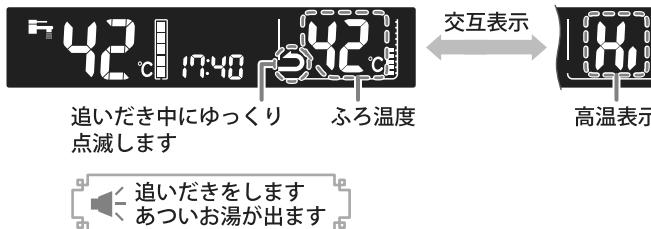

台所リモコン



おふろの温度が設定したふろ温度より高い場合

おふろの温度+約1°Cまで追いだきします。(最高48°C)

中止するときはもう一度 追いだき を押す

やけどに注意！

●追いだき中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。

お知らせ

- 頻繁に(長時間)追いだきをする場合は、沸き増し「満タン」を行うか、湯量モード設定を「多め」、湯量レベル設定を「3」または「4」にしてください。 [30・44・45ページ](#)
- 追いだきを長時間行うと消費電力が増えることがあります。
- タンクのお湯の温度が低い場合は、追いだきを受け付けないことがあります。
- 追いだき中に「」が点灯または「」が点滅した場合は、浴室リモコンに音声で「お湯が少なくなりました」とお知らせして追いだきを中止します。 [35ページ](#)

自動追いだき

ふろ保温時間中^(※1)におふろにつかると^(※2)、設定したふろ温度に沸き上げます。

※1「ふろ自動の動き」参照 19ページ ※2おふろの水位が約3cm上がった場合



2・3

1 機能 を押す
●3秒押し

2 + または - を押して機能設定「25」を選び
 確定 を押す

- 自動追いだきを確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま 確定 を押してください。

3 + または - を押して「on」(する)または
「oFF」(しない)を選び 確定 を押す



お買い求め時
oFF

機能設定番号

変更されました

確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


- おふろにつかっても水位の上昇が3cm未満の場合は、自動追いだきを行いません。
- 以下の場合は、自動追いだきを行いません。
 - ・追いだき終了から約5分間
 - ・たし水終了から約30分間
- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

お湯や水をたす

たし湯

選んだ量のお湯^(※)をたして、おふろのお湯を増やします。

※設定したふろ温度のお湯

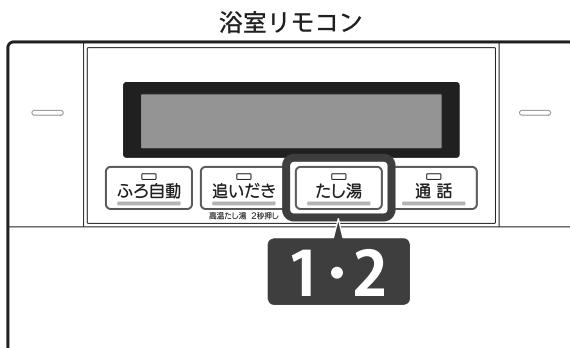

1



を押す

●表示画面のたし湯量「20L」が点滅して、たし湯を開始します。

20L

点滅



2



たし湯

を押してたし湯量を選ぶ

●押すごとに以下の順に変わります。

10L → 20L → 40L → 60L → 80L → 100L

スイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、
選んだたし湯量が確定する




現在時刻表示に
変わります

たし湯中にゆっくり点滅します

●台所リモコンにもたし湯中であることをお知らせする表示を表
示します。

中止するときは、たし湯量が確定した後にもう一度



を押す

お知らせ

●選択したたし湯量は記憶しません。

たし水

選んだ量の水をたして、おふろの温度を下げます。



1・2

1

たし水 を押す

●表示画面のたし湯量「10L」が点滅して、たし湯を開始します。



2

たし水量が点滅中に たし水 を押してたし水量を選ぶ

●押すごとに以下の順に変わります。

10L → 20L → 30L

スイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、選んだたし水量が確定する



現在時刻表示に
変わります たし水中にゆっくり点滅します

●台所リモコンにもたし水中であることをお知らせする表示を表示します。

中止するときは、たし水量が確定した後にもう一度

たし水 を押す

お知らせ

●選択したたし水量は記憶しません。


お湯が足りなくなったら

沸き増し

設定した量や時間でタンクのお湯を沸き上げます。

お知らせ表示や残湯量表示を確認して、沸き増しを行ってください。11・13・35ページ

台所リモコン

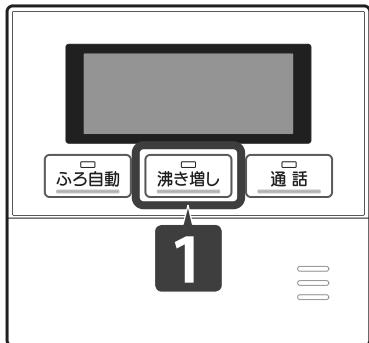

1

沸き増し

を押して内容を選ぶ

- 押すごとに以下の順に変わります。
(タンクのお湯の残量によっては表示しない内容もあります。)

沸き増し[+1]

沸き増し[+2]

沸き増し[+3]

沸き増し[+4]

沸き増し[+5]

満タン[6時間]

満タン[12時間]

満タン[24時間]

解除

沸き増し[+○]

数字分の残湯量表示が点灯するように沸き上げます。

満タン[○時間]


数字の時間中にタンクのお湯が減ると、沸き上げを行い満タンを保ちます。

スイッチ操作をしない状態が約2秒間続くと、選んだ内容が確定する

例 残湯量表示が2つのときに沸き増し[+1]を選んだ場合

- 沸き増し[+1]を選ぶと残湯量表示1目盛り分の量を沸き上げます。

※この例の場合、沸き増し[+4]、沸き増し[+5]は残湯量表示の最大量を超えるため、選択内容に表示されません。



約2秒後

沸き増しが設定されました

- 沸き上げを開始します。



お知らせ

- 沸き上げには時間がかかるため、早めの沸き増しをおすすめします。
- 昼間時間帯は電気料金が割高になります。
- 沸き増し量は給湯温度42°C換算のめやすです。
沸き増し終了時点の残湯量表示と合わない場合があります。
- お知らせ表示は、「お知らせ表示」で表示の「入/切」を設定できます。
34ページ

中止するときは、沸き増し量が確定した後にもう一度

沸き増し

を押す


沸き増しが解除されました

インターホンで通話する

通話

台所と浴室で通話ができます。(同時に通話はできません。)

台所リモコン

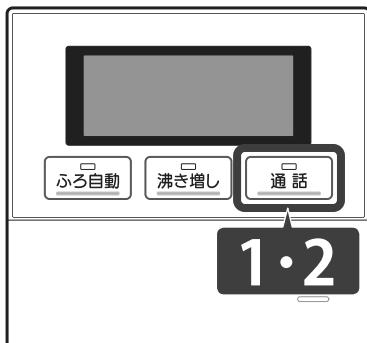

1



を押す(通話開始)



♪呼び出し音が鳴ります。
呼び出し音が終了したら通話ができます。

- 通話スイッチを押した直後は浴室リモコンが「話す」側になっています。
- リモコンから約20cm離れて話をしてください。
話しあじめた方が優先になります。
- お買い求め時は「ハンズフリー方式」による通話になります。
「プレストーク方式」に切換えることもできます。 [36・37ページ]

浴室リモコン



《話をする》

リモコンに向かって話をしてください。

- 通話ランプの点灯で相手側のリモコンに声が伝わっていることを確認できます。

	点灯 「話す」側…こちらの声が相手に聞こえています。
	「聞く」側…相手の声が聞こえています。 点滅中でも相手が話をしていない場合は、リモコンに向かって話しかけるとランプが点灯に切替わります。



《返事をする》

相手が話し終わったら、リモコンに向かって話をしてください。

- 相手が話をしている途中に話しかけると自動切換えができず、お互いの話が途切れ聞これなくなります。

「話す」側と「聞く」側の自動切換えができない場合

通話スイッチを押しながら話をしてください。

- 押している間は「プレストーク方式」に切替わります。
- 同時に通話スイッチを押した場合は、後から押した方が優先されます。
- 通話スイッチを押す時間が短いと通話が終了することがあります。

2



を押す(通話終了)

- 通話ランプが消灯して終了します。

お知らせ

- ハンズフリー方式の場合、話しあじめの音声が途切れ聞こえることがあります、異常ではありません。
- 音声ガイドが流れているときは、通話はできません。
- リモコンに近づきすぎて話すと、相手側で音声が聞きとりにくいことがありますので、約20cm離れて話をしてください。
- 話し声や物音がしない状態が約1分間続いた場合は通話を自動で終了します。
- 通話開始から設定した通話時間が経過すると、自動的に終了します。 [36・37ページ]
- 通話を自動で終了するときは表示(※)と音声でお知らせします。
※台所リモコンのみ
- 音声ガイド音量を「0」(切)に設定すると呼び出し音がブザー音に変わります。 [36・37ページ]
- 「通話音量」の変更ができます。 [36・37ページ]

わが家のお湯事情を確認する

ナビ

あとどのくらいお湯を使えるか、毎日どれくらいお湯を使っているかをわかりやすく表示します。



1・2

1 ナビを押す

2 ナビ・△または▽を押して確認したい内容を選ぶ

↓ : ナビを押す ↔ : △または▽を押す

使用可能湯量

△または▽を押すと7日前まで表示

使用湯量履歴

給湯使用量：週

給湯使用量：月

給湯使用量：年


湯量モニタ

通常表示

約40秒間操作しないと通常の表示に戻ります。

お知らせ

- 停電中の使用湯量履歴と給湯使用量は記憶されません。
- ナビで表示される「週」「月」「年」はカレンダー上の日付とは異なり、リモコンで時刻を設定した日が初日、7日で1週間、30日でひと月、12ヶ月(360日)で1年となります。
- ナビの数値は、ナビを表示したときに更新されます。
- グラフは毎正時に更新されます。

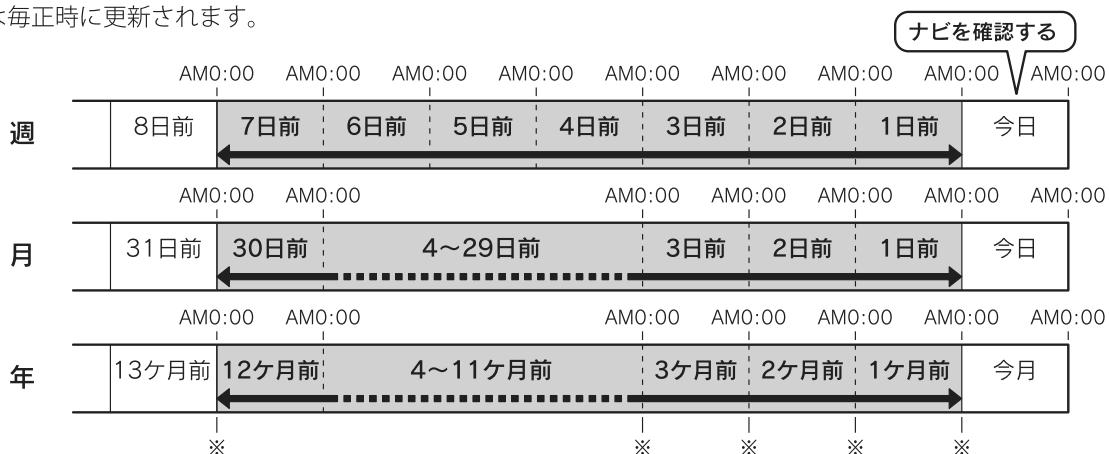

※通電した翌日から30日ごと経過した翌日のAM0:00、またはナビ履歴の初期化を行った日のAM0:00

ナビで確認できる情報

使用可能湯量

現在使えるお湯の量(めやす)を表示します。

(湯量は給湯温度42°Cに換算しためやすです。
(お湯を使用しなくても、自然放熱などにより使用可能湯量が減ることがあります。)

使用可能湯量 |

残り:約 200L

- 使用可能湯量が500リットル以上の場合、「約500L以上」と表示します。

使用湯量履歴

1日で使用したお湯の量を過去7日分表示します。

(湯量は給湯温度42°Cに換算しためやすです。)

① 表示内容
② 表示期間
③ 1日実績値




給湯使用量

過去(1週間・1ヶ月間・1年間)に使用したお湯の量をグラフで表示します。

(湯量は給湯温度42°Cに換算しためやすです。)

① 表示内容
② 表示期間
③ 1日または1ヶ月実績値
④ 更新点(※1)



画面は「月」の場合です

湯量モニタ

沸き上げるお湯の量をバーグラフで表示します。

[「おまかせ」設定時(43ページ)で学習データが消うまでは、リモコンに「初期学習中」と表示します。]



バーグラフ	夜間時間帯の沸き上げ湯量	昼間時間帯の沸き増し湯量
	全量	夜間の沸き上げでお湯が足りないと予測したときに沸き増しをします。
		お湯が少なくなったときに沸き増しをします。
	部分(※2)	

※1 更新点から右側は今月のデータです。更新点から左側は先月のデータです。

更新点は1日ごとにグラフの左側に移動します。

30日の23:59から0:00に変わると、更新点は1日目に移動して年データが更新されます。

※2 朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。


また、少ないお湯の使用量で残湯量表示が1目盛り消灯する場合もあります。

お知らせ表示を活用する



お知らせ表示

タンク内のお湯の量が少なくなると、使用可能湯量と追いだき情報を表示します。

(情報をお知らせ表示した後もお湯や追いだきを多く使用する場合は、沸き増しを行ってください。)
さい。
30ページ

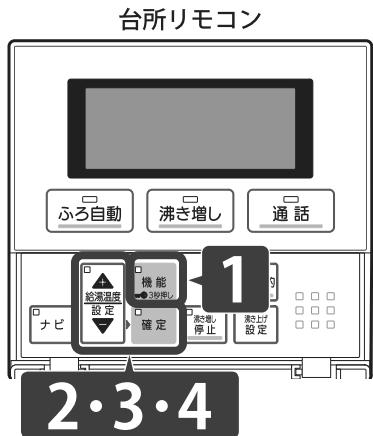

- 1 **[機能 3秒押し] を押す**
- 2 **+ または - を押して「音声・画面設定」を選び [確定] を押す**
●「お知らせ表示」が選ばれています。
- 3 **もう一度 [確定] を押す**
- 4 **+ または - を押して「入」または「切」を選び [確定] を押す**



[確定] を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

お知らせ表示の種類

使用可能湯量

残湯量表示が2つから1つになると、あとどれくらいお湯が使えるかのめやすを表示します。

- 給湯温度42°Cで換算しためやすです。
- 沸き増しなどを行い残湯量表示が2つ以上になると表示は消えます。



使用可能湯量を表示します
(5秒ごとに点滅)



5秒ごとに使用可能湯量と時刻を
交互表示します

追いだき情報

タンク内のお湯が少なくなると、「追いだき注意表示」や「追いだき不可表示」でお知らせします。

追いだき注意表示(■追 [追] 表示)

- 「追いだき注意表示」が表示したまま頻繁(長時間)に追いだきをすると、湯切れを起こすことがありますので注意してください。
- 「追いだき注意表示」が表示した後もお湯や追いだきを多く使用する場合は、沸き増しを行うことをおすすめします。



残湯量が少なくなると表示します



残湯量が少くなると表示します

追いだき不可表示(■追 表示・[追]点滅)

- 「追いだき不可表示」が表示(または点滅)したまま追いだきはできません。
- 「追いだき不可表示」が表示(または点滅)した後も追いだきを使用する場合は、沸き増しを行い「追いだき不可表示」から「追いだき注意表示」に変わってしばらくして(※)から入浴してください。

※タンク内のお湯の量や温度などの条件により異なりますが、追いだきができるまで約60分必要です。



残湯量が少なく追いだきできない場合に
点滅します



残湯量が少なく追いだきできない場合に
点滅します

リモコンの設定を変える

音声・画面設定


リモコンの設定をお好みで変更することができます。

台所リモコン



2・3・4

浴室リモコン

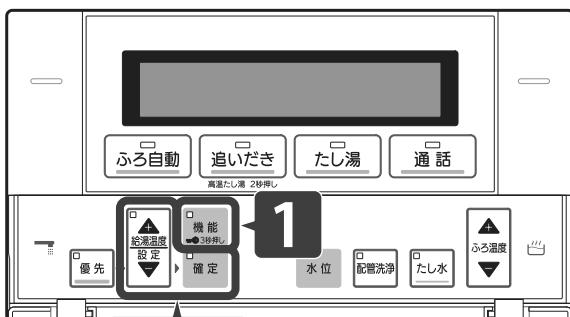

3・4

1 機能 を押す
3秒押し

2 + または - を押して「音声・画面設定」を選び
 確定 を押す
(2の操作は台所リモコンのみです)

3 + または - を押して変更したい設定項目
または機能設定番号を選び 確定 を押す

設定項目 台所リモコン	機能設定番号 浴室リモコン	設定内容
お知らせ表示	—	お知らせ表示の入/切を設定 34・35ページ
表示明るさ	34	画面の明るさを変更
表示画面省エネモード	33	バックライトの点灯状態を変更
音声ガイド音量	31	音声ガイドの音量を設定
操作音量	32	スイッチを押したときの音量を設定
通話音量	30	通話時の音量を変更
通話方式	—	通話方式を変更
通話時間	—	通話が自動的に終了するまでの時間を変更

4 + または - を押して内容を変更し 確定 を押す

●次ページの各項目を参照してください。

台所リモコン

■42c
表示明るさ
[5] ▲

浴室リモコン

5 34
設定内容 機能設定番号

機能 を押すと 3 に戻り、他の項目を続けて設定できます。

確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- リモコンごとに変更できます。
- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

表示明るさ / 34	表示画面省エネモード / 33	音声ガイド音量 / 31	操作音量 / 32
<p>●設定した明るさで表示します。</p> <p>台所リモコン</p> <p>浴室リモコン</p> <p>設定内容 1(暗)<=>2<=>…<=>7(明)</p>	<p>●設定したモードで表示します。</p> <p>台所リモコン</p> <p>浴室リモコン</p> <p>設定内容 明-暗25分 / 1 明-暗5分 / 2 常に点灯(明) / 3 常に点灯(暗) / 4</p>	<p>●設定した音量で音声案内します。</p> <p>台所リモコン</p> <p>浴室リモコン</p> <p>0の場合 : 音声ガイドを消します 0以外の場合 : この声でお知らせします</p> <p>設定内容 0(切)<=>1(小)<=>2(中)<=>3(大)</p>	<p>●設定した音量で操作音が鳴ります。</p> <p>台所リモコン</p> <p>浴室リモコン</p> <p>設定内容 0(切)<=>1(小)<=>2(中)<=>3(大)</p>

お買い求め時
4お買い求め時
明-暗5分 / 2お買い求め時
2お買い求め時
2

通話音量 / 30	通話方式	通話時間
<p>●変更した音量で通話します。</p> <p>台所リモコン</p> <p>浴室リモコン</p> <p>設定内容 1(小)<=>2(中)<=>3(大)</p>	<p>●台所リモコンで変更します。</p> <p>台所リモコン</p> <p>設定内容 ハンズフリー<=>プレストーク</p>	<p>●台所リモコンで変更します。</p> <p>台所リモコン</p> <p>設定内容 1分、5分、10~60分(10分単位)</p>

お買い求め時
2お買い求め時
ハンズフリーお買い求め時
30分

表示画面省エネモード

設定		内容
台所リモコン	浴室リモコン	
明-暗25分(※)	1(※)	スイッチ操作をしない状態が約25分間続くとバックライトを暗く点灯します。
明-暗5分(※)	2(※)	スイッチ操作をしない状態が約5分間続くとバックライトを暗く点灯します。
常に点灯(明)	3	常時バックライトを明るく点灯します。
常に点灯(暗)	4	常時バックライトを暗く点灯します。

※表示画面省エネモード中にリモコンを操作すると元の明るさに戻ります。

音声ガイド音量 [58~61ページ]

- 音声ガイド音量を「0」にすると音声ガイドは消えますが、ブザー音でお知らせすることができます。
- 音声ガイド音量を「1」に設定しても、「2」と同じ音量でお知らせすることができます。

初期化をする

リモコン設定初期化

リモコンの設定内容をお買い求め時の状態に戻します。[56・57ページ]

(台所リモコンは音声・画面設定グループの「お知らせ表示」以外の設定内容
浴室リモコンは「30」(通話音量)、「31」(音声ガイド音量)、「32」(操作音量)、「33」(表示画面省エネモード)、
「34」(表示画面明るさ)の設定内容)

台所リモコン



浴室リモコン



1 機能
●3秒押し を押す


2 + または - を押して「時刻・その他設定」を
選び 確定 を押す

(2)の操作は台所リモコンのみです)

3 + または - を押して「リモコン設定初期化」
または機能設定「35」を選び 確定 を押す

4 + または - を押して「する」または「on」(する)
を選ぶ

台所リモコン



浴室リモコン




5 確定 を押す

(5)の操作は台所リモコンのみです)

●「はい」が選ばれています。

誤操作防止の確認画面



確認画面で初期化を中止する場合

+ または - を押して「いいえ」を選び、 確定 を2回押してください。

6 の操作は不要です。

6 確定 を押す

●初期化します。



確定 を押すと通常の表示に戻ります。


(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- リモコンごとに設定できます。
- 初期化すると初期化前の設定は戻りません。
- 初期化を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。


ナビ履歴の初期化

使用湯量履歴と給湯使用量の履歴をクリア(消去)します。

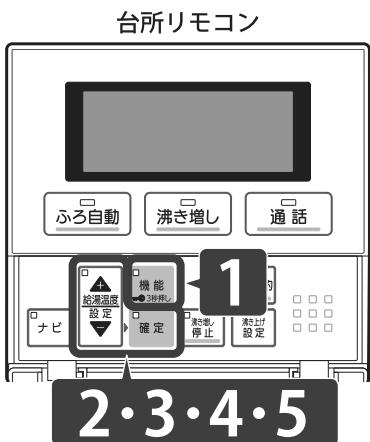


2・3・4・5

- 1 **機能** を押す
3秒押し
- 2 **△** または **▼** を押して「時刻・その他設定」を選び **確定** を押す
- 3 **△** または **▼** を押して「ナビ履歴の初期化」を選び **確定** を押す
- 4 **△** または **▼** を押して「する」を選び **確定** を押す



誤操作防止の確認画面



●「はい」が選ばれています。

確認画面で初期化を中止する場合

△ または **▼** を押して「いいえ」を選び、 **確定** を2回押してください。
5の操作は不要です。

- 5 もう一度 **確定** を押す

●初期化します。



確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


- 初期化すると初期化前のデータは戻りません。
- 初期化を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

チャイルドロックを設定する

チャイルドロック

お子様のいたずらによる操作を防止します。

台所リモコン

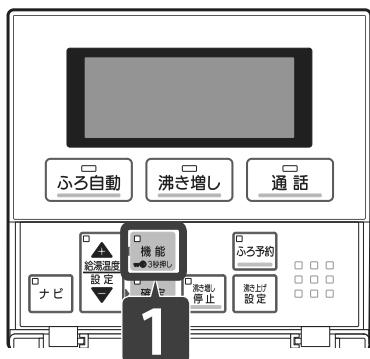

1 を約3秒間押す

- または を表示します。
- 設定したリモコンのみチャイルドロックが有効になります。

台所リモコン




浴室リモコン



チャイルドロック設定中に表示します

チャイルドロック設定中に表示します

浴室リモコン

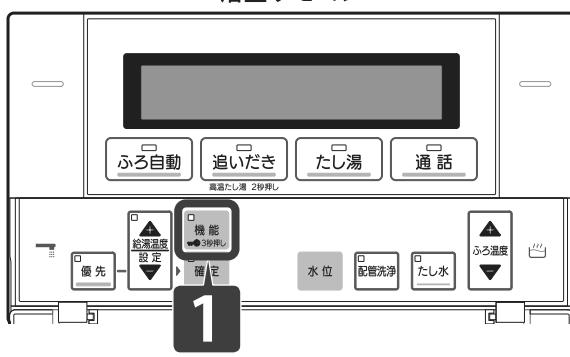

- チャイルドロックを設定しても以下の操作は受け付けます。

- ・ 通話
- ・ ナビ
- ・ ふろ自動の停止
- ・ ふろ予約の解除
- ・ 追いだきの停止
- ・ 高温たし湯の停止
- ・ たし湯の停止
- ・ たし水の停止
- ・ 配管クリーンの停止
- ・ 配管洗浄の停止
- ・ ふろタイマー時間経過時のお知らせの解除(確定スイッチ)

- その他の操作を行うと操作できないことを表示(※)と音声でお知らせします。

※台所リモコンのみ

ピピピピッ チャイルドロックが設定されています

解除するときは を約3秒間押す

3秒押し


お知らせ

- 停電するとチャイルドロックは解除されます。

沸き上げを停止する

沸き増し停止

早めに入浴が終わったときなどに設定すると、その日の沸き上げを停止することができます。
(0:00になると沸き増し停止は自動的に解除されます。)

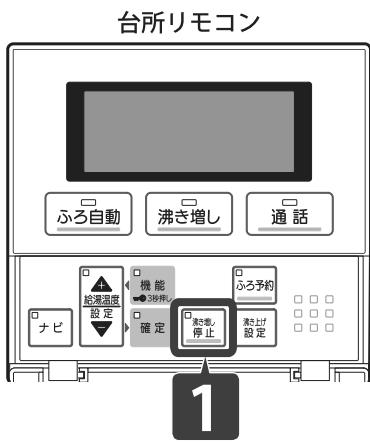

1 沸き増し停止 を押す

シャワー残:約 100L
沸き増し停止します

沸き増しを一時停止します
残り湯量に注意してください

17:40 沸き増し停止 沸き増し停止中に表示します
優先 42℃ 42s

解除するときはもう一度 沸き増し停止 を押す

お知らせ

- 沸き増し停止中に湯切れしそうになった場合は、沸き増しスイッチを押してください。沸き増し停止が解除され、沸き増しを行います。

数日間沸き上げを停止する

停止日数設定

旅行など数日間お湯を使用しないときに設定すると、不在の間沸き上げを停止することができます。(最長30日まで)




例 3泊4日の旅行の場合

	出発日	→	→	帰宅日
リモコンの操作	停止日数を「3日」に設定する	—	—	—
リモコンの画面表示	停止日数「3日」	停止日数「2日」	停止日数「1日」(※)	通常画面
沸き上げ	設定後から1日中沸き上げをしません		夜間時間帯になると沸き上げを開始します	朝沸き上がっています

※夜間時間帯の開始時刻になると通常画面になります。

例 1泊2日の旅行の場合

- 設定は不要です。
(停止日数を「1日」に設定すると、その日の夜間時間帯まで沸き上げをしません。)

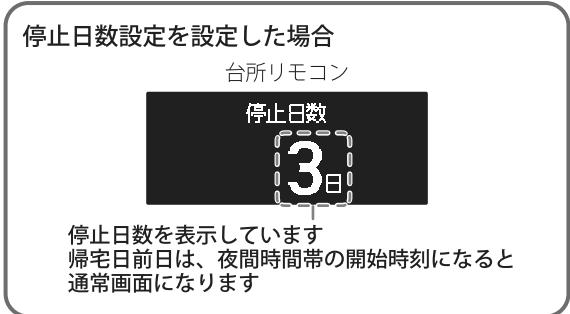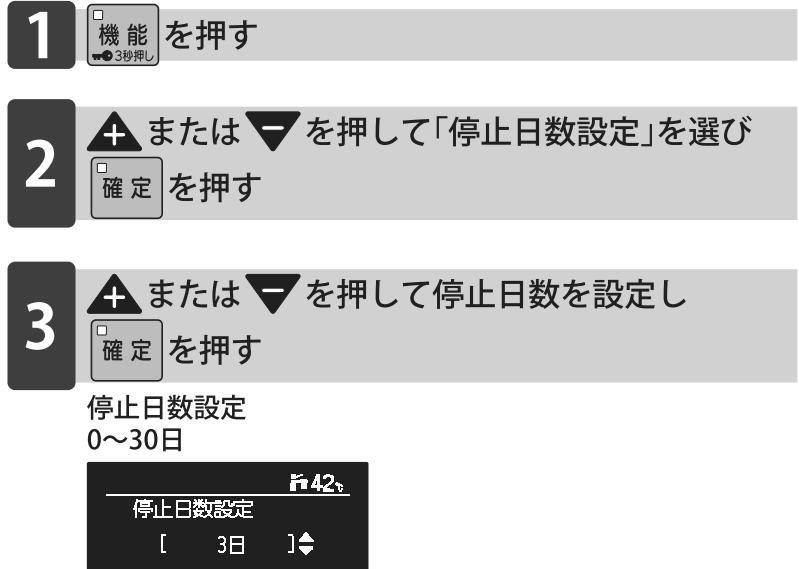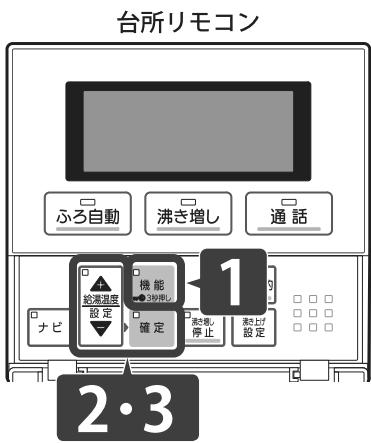

解除するときは停止日数設定を「0日」にする

お知らせ

- 予定より早く帰宅した場合は停止日数設定を解除し、沸き増しを行ってください。 [30ページ](#)
- 停止日数設定を解除したときに、給湯温度が55°C以上に設定されているときは、すべてのリモコンに「高温」を表示し、音声で「あついお湯が出ます」とお知らせします。
- 停止日数設定を行ったその日から沸き上げを停止します。
- 長期間使用しないと、水質が変化することがあります。1ヶ月以上使用しないときはお買い求めの販売店に連絡して、必ずタンクのお湯(水)を抜いてください。
- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

沸き上げ設定を変える

沸き上げ設定

沸き上げの設定ができます。

(沸き上げ設定は、夜間、タンクにお湯をためる設定を「おまかせ省エネ」「おまかせたっぷり」から選択できます。
「おまかせ省エネ」で使用することをおすすめします。)

頻繁にお湯が足りなくなるときは「おまかせたっぷり」に変更してください。

頻繁に追いだきをするときは、湯量モード設定の「多め(レベル1)」に変更してください。 44・45ページ

沸き上げ設定の種類と特長

沸き上げ設定の種類		夜間時間帯		昼間時間帯
沸き上げ設定	湯量のめやす	沸き上げ温度	タンク沸き上げイメージ	沸き増し
おまかせ ^(※1) <small>使用したお湯の量を学習し、自動で最適な量と温度に沸き上げます。</small>	省エネ	適量 最適な量と温度に自動で沸き上げます。	60~65°C (※2)	部分沸き上げ ~ 全量沸き上げ (※3)
	たっぷり	省エネの約1.2倍		夜間沸き上げではお湯が足りないと予測したとき。

※1 お湯の使用量が少ない場合は、夜間時間帯の沸き上げ湯量を制限しますので、朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。また少ないお湯の使用量で残湯量表示が1目盛り消灯する場合もあります。


※2 外気温によって沸き上げ上限温度は変わります。

※3 部分沸き上げ…お湯の使用量が少ない場合や夏場などの水温が高い場合は、タンクの一部の量だけ沸き上げを行います。



4目盛り点灯します。

台所リモコン

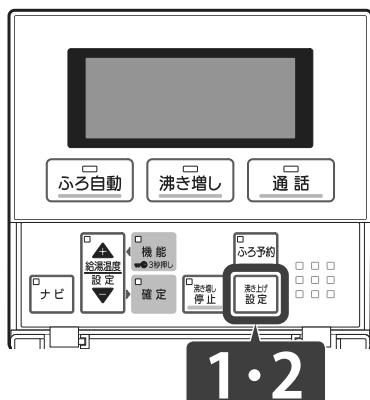

1 沸き上げ設定を押す

●表示画面に「沸き上げ設定」を表示します。

「沸き上げ設定」

2 もう一度沸き上げ設定を押す

●沸き上げ設定を確認してください。
●押すごとに以下の順に変わります。

おまかせ省エネ→おまかせたっぷり

沸き上げ設定

「おまかせたっぷり」

沸き上げ設定を表示します

音符マーク 変更されました

お買い求め時
おまかせ省エネ

お知らせ

- 沸き上げ設定と湯量モード設定(44・45ページ)は最後に設定した方が有効になります。同時に設定することはできません。
- 「おまかせ省エネ」から「おまかせたっぷり」に変更すると消費電力量が増えることがあります。
- 8時間以内で全量沸き上げることを想定した機器であるため、夜間時間帯が8時間より短い電力契約の場合は、夜間時間帯に入る前から沸き上げを開始する場合があります。
- 機器の設置後すぐなど使用したお湯の量を初期学習している期間(約1週間)は全量を沸き上げます。

約5秒間操作しないと通常の表示に戻ります。

湯量モード設定

お湯の使用状況に合わせて、湯量モード、湯量レベルの設定ができます。

湯量モード設定の種類と特長

湯量モード設定の種類			夜間時間帯		昼間時間帯
湯量モード設定	湯量レベル設定	湯量のめやす	沸き上げ温度	タンク沸き上げイメージ	沸き増し
多め お湯をたくさん使うときにおすすめです。	1		60~65°C (※2)	全量沸き上げ	お湯が少なくなったとき。
	2				お湯を使用したとき。
	3				
	4				
深夜のみ ^(※1) あまりお湯を使わないときや、昼間時間帯の沸き上げをやめたいときにおすすめです。	—	適量 お湯が少なくなつても昼間時間帯の沸き上げは行いません。	60~65°C (※2)	部分沸き上げ ~ 全量沸き上げ	行いません。

※1 お湯の使用量が少ない場合は、夜間時間帯の沸き上げ湯量を制限しますので、朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。また少ないお湯の使用量で残湯量表示が1目盛り消灯する場合もあります。

※2 外気温によって沸き上げ上限温度は変わります。

沸き上げ設定「深夜のみ」設定にした場合

OMX-2は主に昼間に沸き上げを行う設定になっているため、「深夜のみ」設定では朝の湯量が少ない状態になっています。

(この場合、沸き上げ設定を「おまかせ」に変更します。7日間運転を続けると学習機能により自動で湯量調整をします。)

湯量モード設定「多め」の昼間時間帯の沸き増し

残湯量表示が2つ減ると、決められた時間内で必要なときに沸き増しを行います。



台所リモコン



2・3・4・5


1 機能
3秒押し
を押す

2 確定
または + または - を押して「沸き上げ設定」を選び
を押す

●「湯量モード設定」が選ばれています。

3 もう一度 確定
を押す


4 + または - を押して「多め」または「深夜のみ」
を選び 確定
を押す



お買い求め時
多め

「深夜のみ」を選んだ場合

確定
を押すと変更が確定します。



5 の操作は不要です。


「多め」を選んだ場合

5 の操作を行ってください。

5 + または - を押して湯量レベルを変更し
 確定
を押す

設定内容

1(少)↔2↔3↔4(多)



お買い求め時
4



確定
を押すと通常の表示に戻ります。


(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- 沸き上げ設定(43ページ)と湯量モード設定は最後に設定した方が有効になります。同時に設定することはできません。
- 湯量モードを設定すると消費電力量が増えることがあります。
- 8時間以内で全量沸き上げることを想定した機器であるため、夜間時間帯が8時間より短い電力契約の場合は、夜間時間帯に入る前から沸き上げを開始する場合があります。
- 「深夜のみ」に湯量レベル設定はありません。
- 機器の設置後すぐなど使用したお湯の量を初期学習している期間(約1週間)は全量を沸き上げます。
- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

効率的な昼間の運転が行われない設定となりますので、湯切れの原因になることがあります。


沸き上げ禁止時間設定

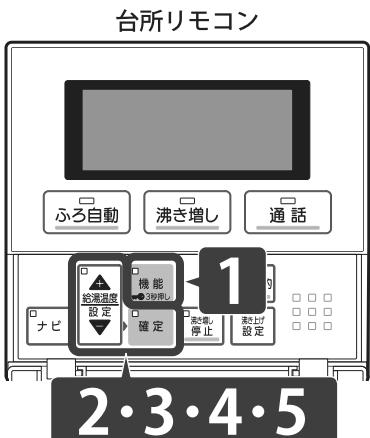

2・3・4・5

- 1 機能
● 3秒押し
を押す
- 2 + または - を押して「沸き上げ設定」を選び
 確定 を押す
- 3 + または - を押して「沸き上げ禁止時間」を選び
 確定 を押す
- 4 + または - を押して沸き上げ禁止開始時刻を変更し
 確定 を押す

● 昼間時間帯に1時間単位で設定できます。

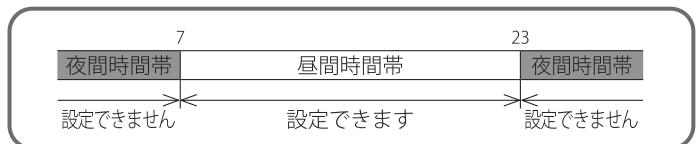


● 1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。



- 5 + または - を押して沸き上げ禁止終了時刻を変更し
 確定 を押す

● 設定した沸き上げ禁止時間が確定します。



夜間時間帯に重複する時間を設定して 確定 を押すと、受け付けできないことを音声でお知らせし、**4** に戻ります。
受付できません 確認してください



確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

解除するときは開始時刻と終了時刻を同じにする

お知らせ

- 一度沸き上げ禁止時間を設定すると毎日同じ時間帯に沸き上げを休止します。
- 沸き上げ禁止時間中に湯切れしそうになった場合は、沸き増しスイッチを押して沸き増しを行ってください。
- 頻繁に湯切れする場合は、沸き上げ禁止時間を短くするか、設定を解除してください。
- 凍結のおそれがあるときは、沸き上げ禁止時間中でも、凍結予防のため運転を行うことがあります。
- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。
- 「おまかせ」運転で学習中は、沸き上げ禁止時間も沸き上げ運転することができます。
- 長時間給湯しない場合は、沸き上げ禁止時間も沸き上げ運転することができます。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

●このページは空白です。

ふろタイマーを使う

ふろタイマーの動き

入浴状況と入浴時間の確認ができます。設定した時間が経過するとリモコンでお知らせし、居眠りなどによる長湯の防止につなげます。

● ふろタイマーの表示

ふろタイマー表示

ふろタイマーが有効(※)なときに表示します

※ふろタイマー終了時間が設定されている

ふろタイマー待機中
おふろに入っていない状態

おふろに入っている状態



ふろタイマーカウント表示(点滅)

おふろに入ってからの経過時間を表示します

浴室リモコン



ふろタイマーカウント表示

おふろに入ってからの経過時間を表示します
(5秒ごとに時刻と交互に表示します)

● ふろタイマーの動き

ふろ自動スイッチを押してお湯はり開始



お湯はり終了



おふろに入る
ふろタイマー
カウント開始



水位が上がり、入浴したことを探知すると、
ふろタイマーのカウントを開始します。

ふろタイマー
時間経過(※2)



ふろタイマー時間内におふろから出ない場合、音声と表示でお知らせします。

おふろから
出る(※3)




水位が下がり、入浴が終わったことを探知します。

ふろタイマー
終了



ふろタイマー終了時間が経過すると、音声
でお知らせします。(※4)



ふろタイマー時間経過後の表示と操作

浴室リモコンから音声と表示でお知らせ
浴室リモコン



ふろタイマーカウント表示がゆっくり点滅

ピーピーピーピー
おふろに入ってから時間が経過しました
確定スイッチを押してください

点滅

消灯

1分以内に浴室リモコンの
確定スイッチを押す(※5)

ふろタイマーの
カウントを継続(※6)

1分間経過しても浴室リモコンの確定スイッチが押されなか
った場合(※7)

台所リモコンから音声と表示でお知らせ
台所リモコン

おふろの様子を確認して
[確定]スイッチを
押してください

ピーピーピーピー
おふろの様子を確認して
ください
確定スイッチを押してく
ださい

(台所リモコン、または浴室リモコンの確定スイッチが押されるま
で1分ごとに繰り返しお知らせします。)

おふろの様子を確認したら

点滅

消灯

台所リモコン、または浴室リモ
コンの確定スイッチを押す(※5)

ふろタイマーの
カウントを継続(※6)

おふろから出てもふろタイマーカウントが終了しない場合は、**確定**を約3秒間押す

※1「ふろタイマー終了時間」と「ふろタイマー時間」の時間は変更できます。[50ページ](#)

※2 おふろに入ってから「ふろタイマー時間」で設定した時間が経過してもおふろに入っている状態(水位が上がった状態)が続いている場合は、浴室リモコンにお知らせします。

浴室リモコンにお知らせをしてから1分以内に「確定スイッチ」が押されなかった場合は、台所リモコンに音声と表示でお知らせします。

台所リモコンにお知らせをしても「確定スイッチ」が押されなかった場合は、台所リモコンで1分ごとに繰り返しお知らせします。

また、「確定スイッチ」を押した後もおふろに入っている状態が続いている場合は、「ふろタイマー時間」で設定した時間ごとにお知らせを繰り返します。

※3 おふろから出るとふろタイマーカウントが終了し、ふろタイマー表示は「おふろに入っていない状態」になり、ふろタイマーカウント表示が消えます。

その後、「ふろタイマー終了時間」で設定した時間中に再度おふろに入り、入浴(水位が上がったこと)を検知するとふろタイマー表示は「おふろに入っている状態」になり、ふろタイマーカウントを開始します。

※4 ふろタイマーカウント中にふろタイマー終了時間が経過した場合は、ふろタイマー終了を音声でお知らせします。

※5 ふろタイマー時間が経過すると、「確定スイッチ」を押すまでの間、「通話スイッチ」以外は操作できません。

※6 ふろタイマーカウント表示は継続した時間を表示します。

※7 浴室リモコンにお知らせをしてから1分以内に「確定スイッチ」を押すと、台所リモコンにはお知らせしません。

両方のリモコンにお知らせをしている場合は、どちらかの「確定スイッチ」を押すと、両方のお知らせを解除します。

お知らせ

●ふろタイマーは入浴者のみまもりを約束するものではありません。長湯の防止機能として使用してください。

体調の悪いかた、お年寄りなどの入浴はこの機能に頼らず、こまめに入浴者の様子を確認してください。

●ふろタイマーはふろ自動でお湯はりをした場合のみ作動します。じゃ口からお湯はりをした場合は作動しません。

●次の場合はおふろの状態を正しく検知できず、正しく作動しないことがあります。


- ・給湯栓やシャワーから多量のお湯(水)をおふろに入れた。
- ・おふろに入っても水位の上昇(3cm未満)が小さい。
(身体が小さいかたがおふろに入った、中腰でおふろに入った、おふろが大きいなど)
- ・二人以上でおふろに入つて一人がおふろから出た。
- ・おふろに深くつかった状態から浅くつかった状態に姿勢を変えた。
- ・お湯があふれる状態でふろに入った。
- ・時間をかけてゆっくりとおふろに入った、または出た。
- ・残り湯がある状態で急速湯はりをした。
- ・ふろ自動のふろ保温、たし湯、追いだき、自動追いだき、高温たし湯、たし水中におふろに入ったり出たりした。
- ・おふろに入ったままおふろのお湯を多量にくみ出した。
- ・おふろに入ったままお湯を排水した。
- ・循環口付近までしかお湯が入っていない。
- ・おふろのお湯を排水しながら多量にくみ出した。
- ・お湯の排水が速く、おふろの水位がすぐにさがる。

●おふろに入つてもふろタイマーカウント表示が表示しない場合は、以下を確認してください。

- ・ふろタイマー終了時間が経過している。
- ・ふろタイマー終了時間の設定が「OFF」になっている。(ふろタイマー表示も表示していない。)
- ・ふろ自動でお湯はりをしていない。
- ・ふろ自動のお湯はりが終わっていない。(ふろタイマーカウント開始の準備ができていない。)

ふろタイマー終了時間・ふろタイマー時間

「ふろタイマー」を行う時間と、リモコンでお知らせを行う間隔を変更します。

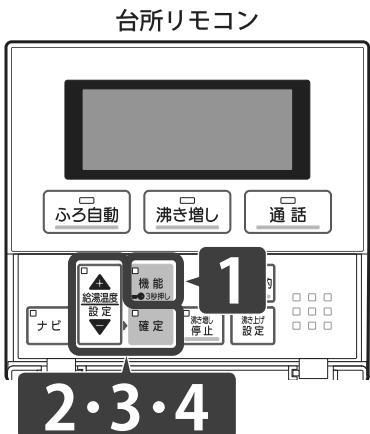

2・3・4

- 1 **[機能] を押す**
- 2 **▲ または ▼ を押して「ふろ設定」を選び [確定] を押す**
- 3 **▲ または ▼ を押して変更したい設定項目を選び [確定] を押す**

ふろタイマー終了時間…ふろ自動のお湯はり終了後から何時間ふろタイマーを行うかを設定
ふろタイマー時間………リモコンでお知らせを行う間隔を変更

- 4 **▲ または ▼ を押して内容を変更し [確定] を押す**



ふろタイマー終了時間	ふろタイマー時間
<p>42 ふろタイマー終了時間 お湯はり終了から [1.5時間]</p> <p>42 [15分]</p> <p>設定内容 OFF、0.5~4.0時間(30分単位) 設定内容 5分~30分(5分単位)</p>	<p>42 ふろタイマー時間 [15分]</p> <p>42 [10分]</p>
<p>お買い求め時 OFF</p>	<p>お買い求め時 10分</p>

[機能] を押すと**3**に戻り、他の項目を続けて設定できます。

[確定] を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

おふろの配管をきれいにする


おふろの配管をきれいにする方法は「配管クリーン」の手動と自動、「配管洗浄」があります。

配管クリーン(手動)

ふろ配管内にきれいな水を流してすすぎを行います。

配管クリーン(手動)の動き

スイッチを押す




ふろ配管内にきれいな水を約5リットル流して終了します。


必要なこと

おふろに残り湯がない、または残り湯が循環口よりも下であることが必要です。

残り湯がない
または
循環口よりも下




浴室リモコン

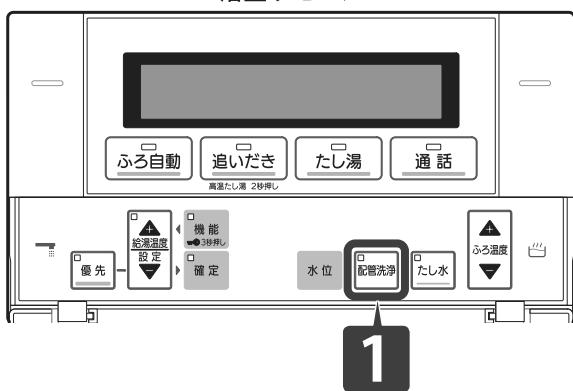

1 配管洗浄 を押す



配管クリーン(手動)中にゆっくり点滅します
(■は約30秒後に点滅します)



●台所リモコンにも配管クリーン中であることをお知らせする表示を表示します。

中止するときはもう一度配管洗浄 を押す

2 おふろを水洗いする

ご使用の前に

基本の使いかた


便利な使いかた

必要なときに


配管クリーン(自動)

ふろ自動を使用して入浴した後におふろの排水栓を抜くと、ふろ配管内にきれいな水を流してすすぎを行います。

配管クリーン(自動)の動き




ふろ自動終了後、排水栓を抜きます。
※翌日以降でも可能です。



残り湯が循環口より低くなると、ふろ配管内にきれいな水を約5リットル流して終了します。

必要なこと

おふろの残り湯が循環口上部から約10cm以上必要です。



1 ふろ自動終了後、残り湯を排水する(翌日以降でも可能)




配管クリーン(自動)中にゆっくり点滅します

- 台所リモコンにも配管クリーン中であることをお知らせする表示を表示します。

中止するときは循環口から水が流れているときに配管洗浄を押す

2 おふろを水洗いする

配管クリーン(自動)の設定

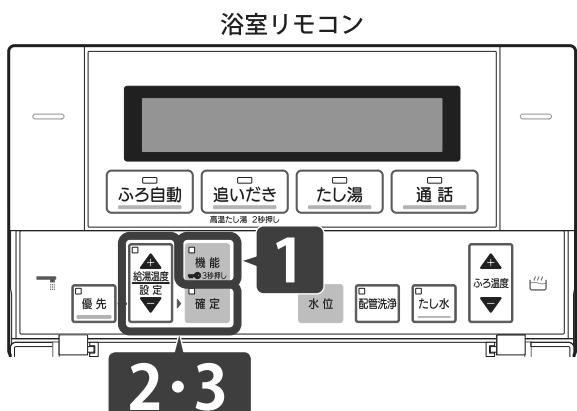

1 機能 を押す

2 + または - を押して機能設定「18」を選び 確定 を押す

3 + または - を押して「on」(する)または 「off」(しない)を選び 確定 を押す



お買い求め時
on

変更されました

機能設定番号

お知らせ

- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。


● 確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

配管洗浄


配管洗浄剤を入れたおふろの残り湯をふろ配管内に循環させた後、きれいな水を流してすすぎを行います。

配管洗浄の動き

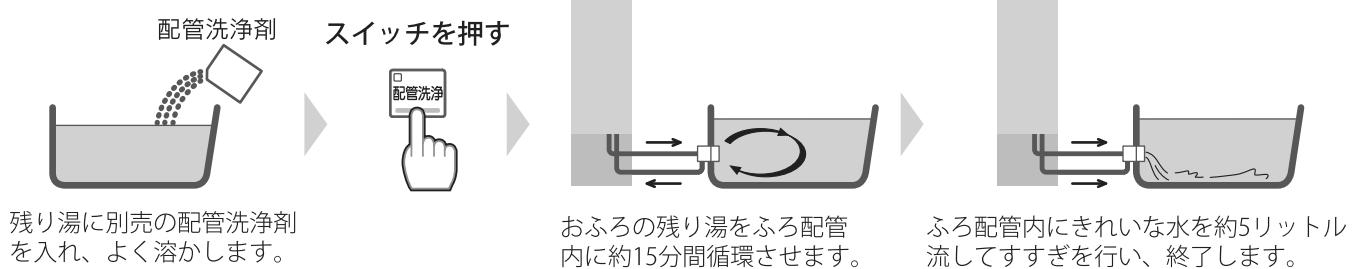


必要なこと

おふろの残り湯が循環口上部から約5cm以上必要です。



浴室リモコン

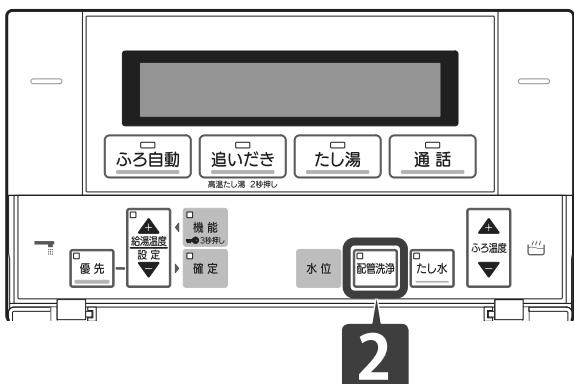

2

1 残り湯に配管洗浄剤を入れてよく溶かす

●配管洗浄剤は強制循環式風呂釜用などを使用してください。

2 配管洗浄を押す



配管洗浄中にゆっくり点滅します



●台所リモコンにも配管洗浄中であることをお知らせする表示を表示します。

中止するときはもう一度配管洗浄を押す

3 残り湯を排水して、おふろをよく水洗いする

電力契約について

電力会社との契約プランについて

お客様の契約プランは「時間帯別契約(夜間の低料金のプラン)」をおすすめします。

電力契約プランを変更した場合

通常は工場出荷時に設定していますので変更しないでください。

OMX-2は主に昼間に沸き上げを行う設定になっているため、どのような契約プランに関わらず、契約番号「d01」の設定は変更しないでください。

※以下の方法で契約番号「d01」の確認ができます

台所リモコン

1 機能 3秒押し を押す

2 + または - を押して「時刻・その他設定」を選び 確定 を押す

3 + または - を押して「電力契約」を選び 確定 を押す

●現在の契約番号を表示しますので、確認してください。

お知らせ

- リモコンの契約番号「d01」を変更すると思わぬ電気料金がかかることがあります。
- 電力契約の内容は各電力会社にお問い合わせください。
- 確認や変更を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。


4 機能 3秒押し を押す

●通常の表示に戻ります。

時刻を合わせる

現在時刻

台所リモコンで時刻を合わせます。

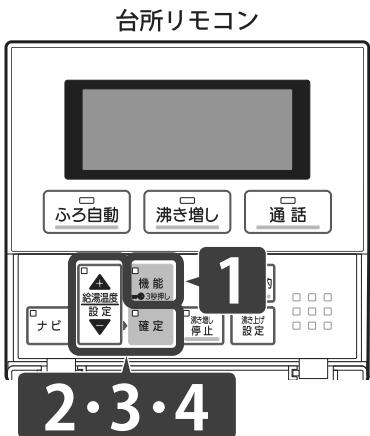

2・3・4

- 1 機能
3秒押し
を押す
- 2 + または - を押して「時刻・その他設定」を選び 確定 を押す
●「現在時刻」が選ばれています。
- 3 もう一度 確定 を押す
- 4 + または - を押して現在時刻を変更し 確定 を押す

●1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。



確定 を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- 「現在時刻を設定してください」と表示しているときは現在時刻を設定してください。
現在時刻を表示していない場合は、機能スイッチを押すと現在時刻の設定画面を表示します。
(現在時刻を設定しないとリモコンの操作ができません。)
- 現在時刻が合っていないと昼夜の判断が正しく行われず、電気料金が割高になることがあります。
- お買い求め時、停電した後、室内ユニット、貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にした後、漏電遮断器を「OFF」にした後は、現在時刻が合っていることを確認してください。
- 時刻合わせを途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

リモコンの機能設定一覧

リモコンの  で設定できる内容の一覧です。詳しくは参照ページをご覧ください。

台所リモコン

選択グループ	項目	内 容	参照ページ	お買い求め時
沸き上げ設定	湯量モード設定	湯量モードと湯量レベル(※)を設定	44・45	多め・レベル4
	能力制御運転	OMXでは使用しません。設定はできますが無効です。	—	しない
	沸き上げ禁止時間	昼間時間帯の沸き上げを休止する時間を設定	46	12:00～12:00
停止日数設定	—	沸き上げ停止日数を設定	42	0日
ふろ設定	急速湯はり	お湯はり時間を短くする/しないを設定	19	しない
	ふろ予約時刻	入浴したい時刻の確認や変更	21	17:00
	ふろタイマー終了時間	ふろ自動のお湯はり終了後からふろタイマーを行う時間を設定	50	OFF
	ふろタイマー時間	リモコンでお知らせをする間隔を設定		10分
音声・画面設定	お知らせ表示	お知らせ表示の入/切を設定	34	入
	表示明るさ	画面の明るさを変更	36・37	4
	表示画面省エネモード	バックライトの点灯状態を変更		明-暗 5分
	音声ガイド音量	音声ガイドの音量を設定		2
	操作音量	スイッチを押したときの音量を設定		2
	通話音量	通話時の音量を変更		2
	通話方式	通話方式を変更		ハンズフリー
	通話時間	通話が自動的に終了するまでの時間を変更		30分
時刻・その他設定	現在時刻	現在時刻を合わせる	51	—
	リモコン設定初期化	音声・画面設定の「お知らせ表示」以外をお買い求め時の状態に戻す	38	しない
	ナビ履歴の初期化	使用湯量履歴と給湯使用量の履歴をクリア(消去)	39	しない
	電力契約	契約番号の確認	50	d01

※「深夜のみ」に湯量レベル設定はありません。

浴室リモコン

機能		内 容	参照 ページ	お買い求め時
設定番号	項目			
16	ふろ保温時間	ふろ保温を行う時間の確認や設定	22	0.0h
17	自動たし湯	お湯はり後の自動たし湯をする/しないを設定	24	oFF
18	配管クリーン	配管クリーン(自動)をする/しないを設定	48	on
24	ふろ保温間隔	ふろ保温を行う間隔を変更	23	20
25	自動追いだき	人がおふろにつかると追いだきをする/しないを設定	27	oFF
30	通話音量	通話時の音量を変更	36・37	2
31	音声ガイド音量	音声ガイドの音量を設定		2
32	操作音量	スイッチを押したときの音量を設定		2
33	表示画面省エネモード	バックライトの点灯状態を変更		2
34	表示明るさ	画面の明るさを変更		4
35	リモコン設定初期化	機能設定番号「30」「31」「32」「33」「34」をお買い求め時の状態に戻す	38	oFF

浴室リモコン



お知らせ

- 現在時刻を表示していない場合は、台所リモコンの機能スイッチを押すと現在時刻の設定画面を表示します。
- 機能設定を確定後に続けて他の機能を設定する場合は、機能スイッチを押してください。
他の項目に移動して設定することができます。

音声ガイド一覧

●操作の一例を表示しています。

台所リモコンでの操作

操作・条件		台所リモコンから出る音声ガイド		音声ガイド音量「0」(切)のとき
 を押す (給湯温度を上下)	台所リモコンに優先を表示しているとき	給湯温度が50°C以下	給湯温度が〇〇°Cに変更されました	浴室リモコンも同じ音声が出ます
	台所リモコンに優先を表示していないとき	給湯温度が55°C以上	給湯温度が〇〇°Cに変更されました あついお湯が出ます ^(※1)	浴室リモコンも同じ音声が出ます
			ピピピピッ 変更できません 優先を確認してください	
 を押す		お湯はりが終了したとき	ふろ温度〇〇°Cでお湯はりをします おふろの栓は閉めましたか	
 を押す			♪おふろが沸きました ^(※1)	浴室リモコンも同じ音声が出ます
 を押す		設定	沸き増しが設定されました	
		解除	沸き増しが解除されました	
 を押す			沸き増しを一時停止します 残り湯量に注意してください	
 を押し、設定を変更したとき			変更されました	
 を押す		通話が自動的に終了するとき	♪ 通話を終了します	浴室リモコンも同じメロディーが鳴ります 浴室リモコンも同じ音声が出ます
操作を誤ったとき			ピピピピッ 受付できません 確認してください	
 を約3秒間押してチャイルドロックを設定したとき			チャイルドロックが設定されました	
チャイルドロック設定中にスイッチを押す			ピピピピッ チャイルドロックが設定されています	
ふろタイマー時間が経過しても、浴室リモコンの操作がなかったとき			ピーピーピーピー おふろの様子を確認してください 確定スイッチを押してください ^(※1) (^(※2))	
確定スイッチ以外を操作した場合 (通話スイッチは除く)			ピピピピッ おふろの様子を確認してください 確定スイッチを押してください ^(※1)	

※1 音声ガイドの音量を「1」(小)に設定しても「2」(中)と同じ音量でお知らせします。 36・37ページ

※2 台所リモコンまたは浴室リモコンどちらかの確定スイッチを押すまで、1分ごとに繰り返しお知らせします。

その他


条件	台所リモコンから出る音声ガイド	音声ガイド音量「0」(切)のとき
残湯温度低下	♪お湯が少なくなりました	台所 「ピーピーピー」(3回)

浴室リモコンでの操作

操作・条件		浴室リモコンから出る音声ガイド		音声ガイド音量「0」(切)のとき
浴室リモコンに優先を表示しているとき	台所リモコンで設定していた給湯温度が50°C以下	給湯温度が〇〇°Cに変更されました	台所リモコンも同じ音声が出ます	台所/浴室 「ピピッ」
 [優先] を押す	台所リモコンで設定していた給湯温度が55°C以上	給湯温度が〇〇°Cに変更されました あついお湯が出ます(※1)	台所リモコンも同じ音声が出ます	台所/浴室 「ピピッ」
浴室リモコンに優先を表示していないとき	浴室リモコンで設定していた給湯温度が50°C以下	給湯温度が〇〇°Cに変更されました	台所リモコンも同じ音声が出ます	台所 「ピピッ」
 [優先] を押す	浴室リモコンで設定していた給湯温度が55°C以上	給湯温度が〇〇°Cに変更されました あついお湯が出ます(※1)	台所リモコンも同じ音声が出ます	台所 「ピピッ」
 [給湯温度を上下] を押す	浴室リモコンに優先を表示しているとき 給湯温度が50°C以下	給湯温度が〇〇°Cに変更されました	台所リモコンも同じ音声が出ます	台所 「ピピッ」
(給湯温度を上下)	給湯温度が55°C以上	給湯温度が〇〇°Cに変更されました あついお湯が出ます(※1)	台所リモコンも同じ音声が出ます	台所 「ピピッ」
浴室リモコンに優先を表示していないとき		ピピピピッ 変更できません 優先を確認してください		浴室 「ピピピピッ」
 [ふろ自動] を押す	お湯はりが終了したとき	ふろ温度〇〇°Cでお湯はりをします おふろの栓は閉めましたか	台所リモコンも同じ音声が出ます	
 [ふろ温度を上下] を押す		ふろ温度が〇〇°Cに変更されました		
 [追いだき] を押す	追いだきができるとき	追いだきをします あついお湯が出ます		
	追いだきができないとき ([追]点滅中)	お湯が少なくなりました		
 [たし湯] を押す		お湯をたします		
 [追いだき] を約2秒間押す		あついお湯をたします(※1)		
 [たし水] を押す		水をたします		
 [配管洗浄] を押す		配管を洗浄します		
 [水位] を押す		変更されました		
 [通話] を押す	通話が自動的に終了するとき	♪ 通話を終了します	台所リモコンも同じメロディーが鳴ります	台所/浴室 「ピーピーピーピーピーピー」
操作を誤ったとき		ピピピピッ 受付できません 確認してください		浴室 「ピピピピッ」
 [機能] を約3秒間押してチャイルドロックを設定したとき		チャイルドロックが設定されました		浴室 「ピピピピッ」
チャイルドロック設定中にスイッチを押す		ピピピピッ チャイルドロックが設定されています		浴室 「ピピピピッ」
ふろタイマー時間が経過したとき		ピーピーピーピー おふろに入ってから時間が経過しました 確定スイッチを押してください		浴室 「ピーピーピーピー」
確定スイッチ以外を操作した場合 (通話スイッチは除く)		ピピピピッ おふろに入ってから時間が経過しました 確定スイッチを押してください		浴室 「ピピピピッ」

※1 音声ガイドの音量を「1」(小)に設定しても「2」(中)と同じ音量でお知らせします。 36・37ページ

お知らせ

- 音声ガイド音量を「0」(切)にしても  内の音でお知らせします。
- ♪はメロディーが鳴ることを表しています。

機能設定の操作

操作・条件		音声ガイド	音声ガイド音量「0」(切)のとき
機能設定番号を選択したとき	16	ふろ保温時間を設定します	
	17	自動たし湯を設定します	
	18	配管クリーンを設定します	
	24	ふろ保温間隔を設定します	
	25	自動追いだきを設定します	
	30	通話音量を設定します	
	31	音声ガイド音量を設定します	
	32	操作音量を設定します	
	33	表示画面省エネモードを設定します	
	34	表示画面明るさを設定します	
	35	リモコン設定初期化を設定します	
機能設定番号を確定したとき		設定してください	
通話音量を「1」～「3」に選択したとき		この声でお知らせします	
音声ガイド音量を「1」～「3」に選択したとき		この声でお知らせします	
音声ガイド音量を「0」に選択したとき		音声ガイドを消します	
設定を変更し、確定したとき		変更されました	
リモコン設定を初期化したとき		初期化しました	
ナビ履歴を初期化したとき		初期化しました	

お知らせ

- 音声ガイドは操作したリモコンから発声します。


日常の点検・お手入れのしかた

！注意

- 点検・お手入れのときは手袋などの保護具を着用してください。
- 部品の分解・調整は絶対にしないでください。
- 異常がある場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 前パネルは開けないでください。

お手入れ・点検の前に

ノブねじ(4本)をはずして、脚部カバーを取りはずしてから点検・お手入れを行ってください。
点検・お手入れが終わったら元通りに取付けてください。

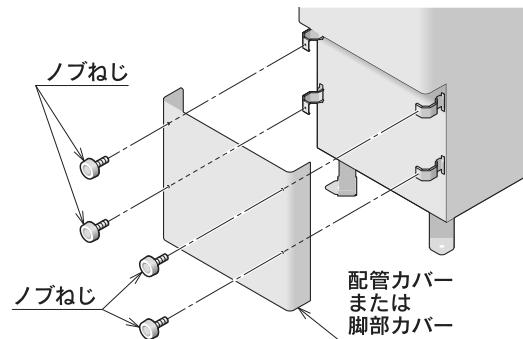

毎日

水漏れの確認

機器・配管・おふろの循環口などから水漏れしていないことを確認してください。集合住宅での水漏れは階下に被害をおよぼします。(沸き上げ中は逃し弁の排水ホースから膨張水が出ます。)



周囲の確認

機器の周囲に灯油・ガス・ガソリン・シンナーなどの引火性危険物がないことを確認してください。

適時に

室外ユニットの除雪

積雪時は室外ユニットの除雪を行ってください。除雪しないと能力低下の原因になることがあります。

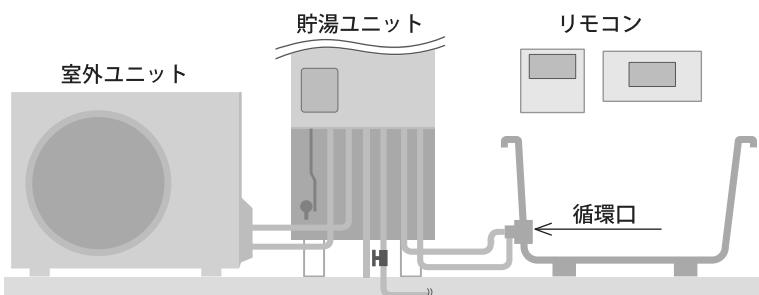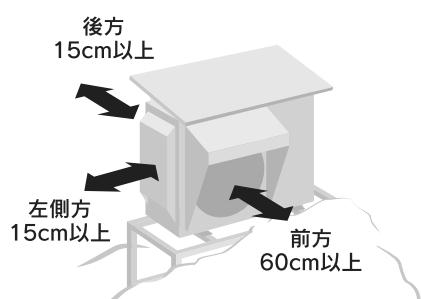

周囲の掃除

機器周囲のゴミや落ち葉を掃除してください。室外ユニットの吸入口がつまると能力低下の原因になることがあります。また落ち葉などがあると、機器内に小動物が侵入して発火・発煙・故障の原因になることがあります。

フィルターの掃除

おふろを掃除するときはフィルターをはずし、歯ブラシなどでフィルターの汚れを掃除してください。掃除終了後は必ず取付けてください。



リモコン・貯湯ユニット・室外ユニットの掃除

水や化学ぞうきんなどは使わず、柔らかい布でからぶきしてください。ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・ガラスクリーナーなどは使用しないでください。印刷や塗装のはがれ、傷の原因になることがあります。

配管クリーン

おふろ配管内に残っている残り湯を洗い流します。

1ヶ月に1回以上


逃し弁の確認

!**警告**

- 逃し弁周辺の配管は熱くなりますので、手を触れないでください。
- 逃し弁のレバーはゆっくり操作してください。逃し弁のレバーを急に上げると熱湯が勢いよく出ることがあるので、やけどの原因になります。
- 排水時はホースや排水が熱くなることがありますので、手を触れないでください。

1 逃し弁のレバーをゆっくり上げる

逃し弁の排水ホースからお湯が出ることを確認します。

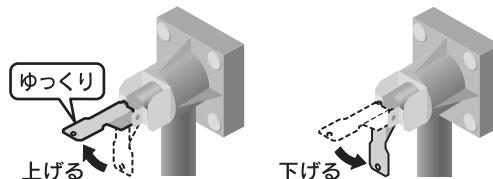

2 逃し弁のレバーを下げる

お湯が止まることを確認します。

3 逃し弁のレバー上げ下げを数回繰り返す

湯あかやゴミを流します。

半年に1回以上


漏電遮断器の作動確認

!**警告**

- 漏電遮断器は濡れた手で触らないでください。感電の原因になります。


1 アースの確認をする

アース線が途中で切れていないこと、接続されていることを確認します。




2 漏電遮断器のテストボタンを押す

「ON」から「OFF」になると正常です。



3 漏電遮断器を「ON」にする

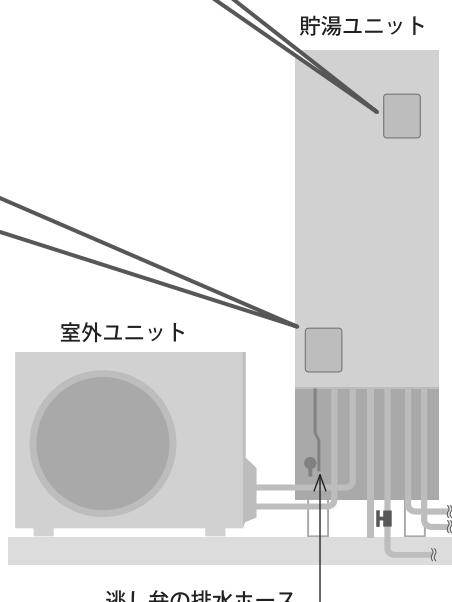

1年に1回以上

配管洗浄

配管洗浄剤を使ってふろ配管を掃除します。 **53ページ**

タンクのお手入れ(水抜き)

!**警告**

- 漏電遮断器は濡れた手で触らないでください。感電の原因になります。
- 逃し弁周辺の配管は熱くなりますので、手を触れないでください。
- 逃し弁のレバーはゆっくり操作してください。逃し弁のレバーを急に上げると熱湯が勢いよく出ることがあるので、やけどの原因になります。
- 排水時はホースや排水が熱くなることがありますので、手を触れないでください。

1 漏電遮断器を操作する

「OFF」にした後「ON」にし、約1分後に再度「OFF」にする。

2 給水元栓を閉める

3 逃し弁のレバーをゆっくり上げる

4 排水管を「排水」にし、排水がきれいになったら「通常」に戻す


1~2分間排水してください。

5 給水元栓を開ける

逃し弁の排水ホースから連続的にお湯(水)が出ることを確認します。

6 逃し弁のレバーを下げる

7 漏電遮断器を「ON」にする

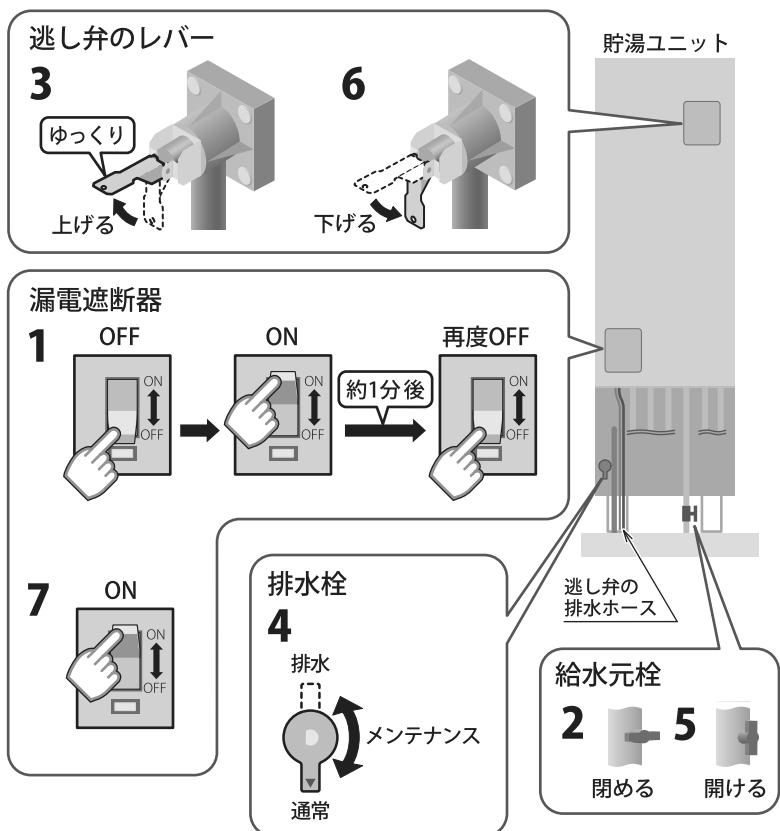

水フィルターの掃除

!**警告**

- 漏電遮断器は濡れた手で触らないでください。感電の原因になります。
- 逃し弁周辺の配管は熱くなりますので、手を触れないでください。
- 逃し弁のレバーはゆっくり操作してください。逃し弁のレバーを急に上げると熱湯が勢いよく出ることがあるので、やけどの原因になります。
- 排水時はホースや排水が熱くなることがありますので、手を触れないでください。

水フィルターにゴミがたまるとお湯が出にくくなりますので、定期的に掃除をしてください。

1 漏電遮断器を「OFF」にする

2 給水元栓を閉める

3 逃し弁のレバーをゆっくり上げる

4 逃し弁の排水ホースから水が出なくなったら水フィルターをはずして掃除をする

水フィルターをはずしたときに配管内に残っている水が出ますが、異常ではありません。

掃除は歯ブラシなどを使用してください。

フィルターを変形させたり、Oリングに傷をつけたりしないように注意してください。

※水フィルターはエアチャージ栓を兼ねています。


5 Oリングをきれいに洗って水フィルターを元通りに取付ける

6 給水元栓を開ける

7 逃し弁の排水ホースから連続的にお湯(水)が出ることを確認したら逃し弁のレバーを下げる

水フィルターから水漏れがないことを確認します。

8 漏電遮断器を「ON」にする

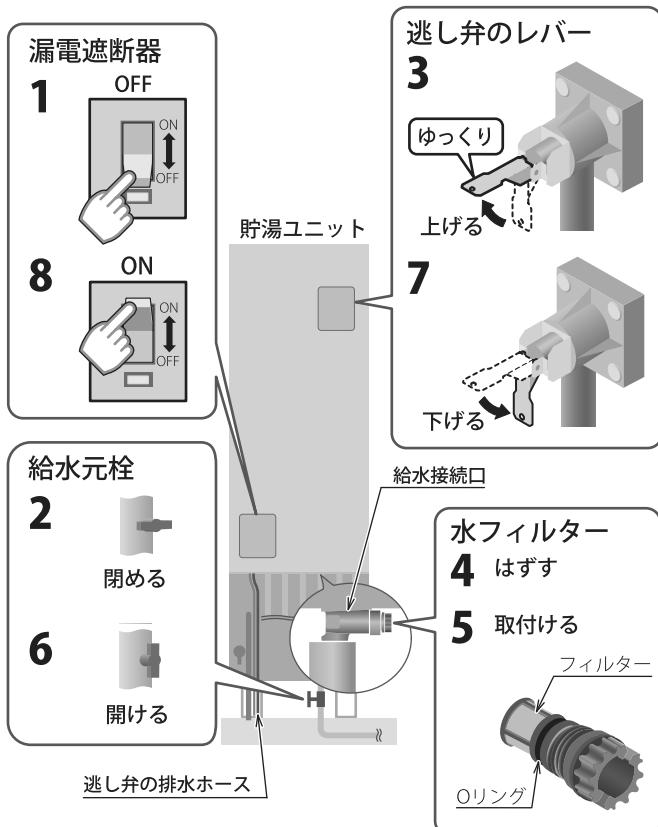

定期点検

定期点検は有料です

- 長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要になります。
機器を安心して長くご使用いただくために、1年に1回程度は定期点検を受けることをおすすめします。
- 給水用具(逆流防止装置)に関しては(公社)日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4~6年に1回程度です。
定期点検はお買い求めの販売店にご連絡ください。

1ヶ月以上使用しないとき

- お買い求めの販売店に水抜きを依頼してください。

地震などの被害にあったとき

- 機器や配管の破損、水漏れなどを確認して、異常があればお買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

水抜き後の再使用方法

- 水抜き後に再使用するときは、タンクを満水にして「エア抜き試運転」を行ってください。
- 脚部カバーを取はずしてから行ってください。 **61ページ**

!**警告**

●漏電遮断器は濡れた手で触らないでください。感電の原因になります。

タンクを満水にする

1 漏電遮断器が「OFF」になっていることを確認する

2 逃し弁のレバーを上げる

3 排水栓が「通常」になっていることを確認する

4 給水元栓を開ける

5 逃し弁の排水ホースから連続的に水が出ることを確認する

水が出るまで20~40分かかります。
逃し弁の排水ホースから連続的に水が出れば、タンクは満水です。

6 逃し弁のレバーを下げる

7 混合水栓の給湯栓を開けて連続的に水が出ることを確認する

サーモスタット付混合水栓の場合は、40°Cに設定して水を流します。

8 給湯栓を閉める


9 室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「入」にする

10 漏電遮断器を「ON」にする

現在時刻が合っていない場合は、設定し直してください。 **56ページ**

11 エア抜き試運転を行う

配管内とタンク内の空気を抜くため、エア抜き試運転を行ってください。 **67ページ**

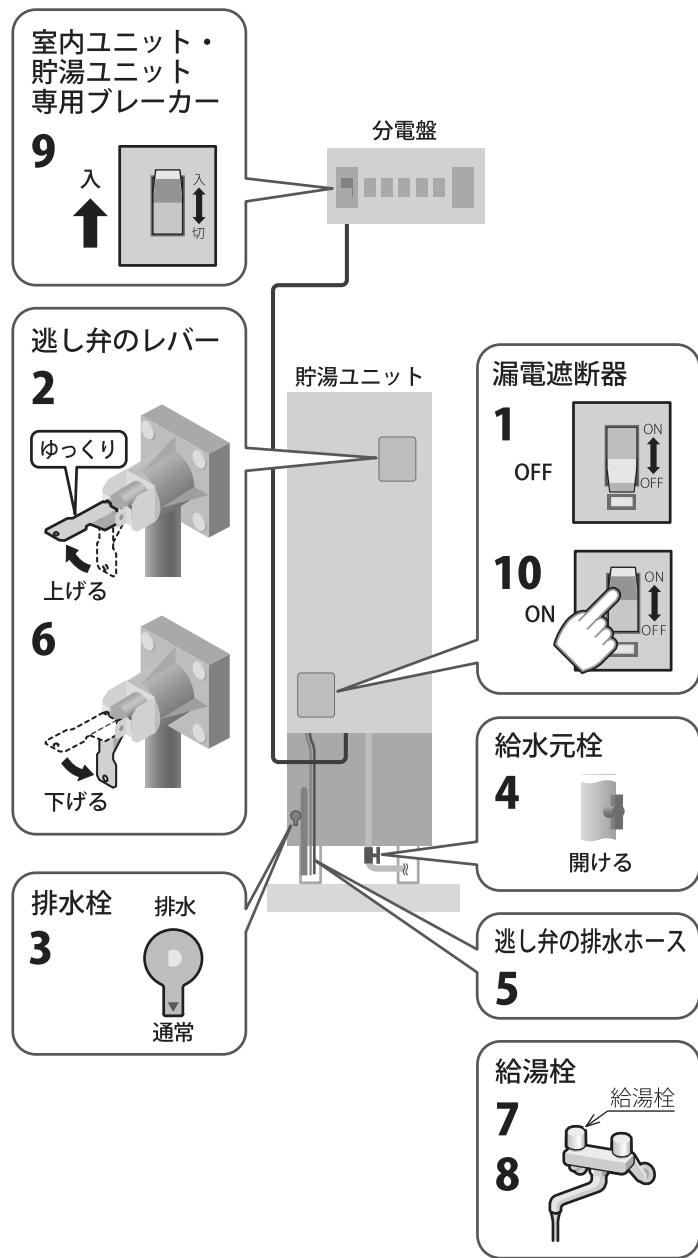

お知らせ

- 脚部カバーは元通りに取付けてください。

エア抜き試運転

水抜き後に再使用するときは、タンクを満水(66ページ)にして「エア抜き試運転」を行ってください。

- 「エア抜き試運転」は台所リモコンで行います。

台所リモコン

2・3・4

1 **沸き上げ設定** を約10秒間押す

エア抜き試運転

2 **確定** を押す

●「エア抜き運転中」と「残り時間:○分」を交互に表示します。

エア抜き運転中

交互表示

残り時間: 5分

●表示した残り時間が経過すると「エア抜き運転完了」を表示します。

エア抜き運転完了

3 **確定** を押す

●給湯栓を開けタンク内の空気を抜いてください。
(空気混じりに出ていた水が連続的に出てくるようになったら
給湯栓を閉めてください。)

給湯栓

[空気抜き]

交互表示

給湯栓(湯側)
あける→しめる

4 **確定** を押す

●通常の表示に戻ります。

中止するときは **沸き上げ設定** を約10秒間押す

お知らせ

- エア抜き試運転中は浴室リモコンに「Si」と表示します。
- タンクが満水になっていない状態でエア抜き試運転を行うと、「試運転異常」を表示し、エラーコードを表示して運転を停止します。
- 確定スイッチを約10秒間押すとエラーコードが消え通常表示になります。
- タンクが満水になっていることを確認して、再度エア抜き試運転を行ってください。

凍結のおそれがあるとき

- 冬期には急な寒波のため機器や配管が凍結して破損することがありますので、凍結予防の処置を行ってください。
(凍結により機器が破損した場合の修理は、保証期間内でも有料になります。)
- ふろ配管も凍結を予防するために、必ず保温してください。
- 凍結のおそれがある地域では市販の電気ヒーターを配管やバルブ類に取付けて、充分な保温を行ってください。保温が充分でないと凍結予防処置を行っても効果がありません。

凍結予防

凍結予防には「凍結予防装置と市販の電気ヒータによる方法」・「機器内のお湯(水)を抜く方法」があります。

凍結予防装置と市販の電気ヒータによる方法

外気温が下がると自動的に凍結予防ヒータに通電し、機器内の給水経路を保温します。

また、おふろの水を循環させてふろ配管の凍結を予防します。


市販の電気ヒーターを配管やバルブ類に取付けている場合は、機器外の配管やバルブ類などを保温します。

1 室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーが「入」になっていることを確認する

2 漏電遮断器が「ON」になっていることを確認する

3 おふろの水位が循環口から約5cm以上あることを確認する
(オート・給湯専用は除く)

4 電気ヒーターのコンセントを差し込む
(市販の電気ヒーターを取付けている場合)

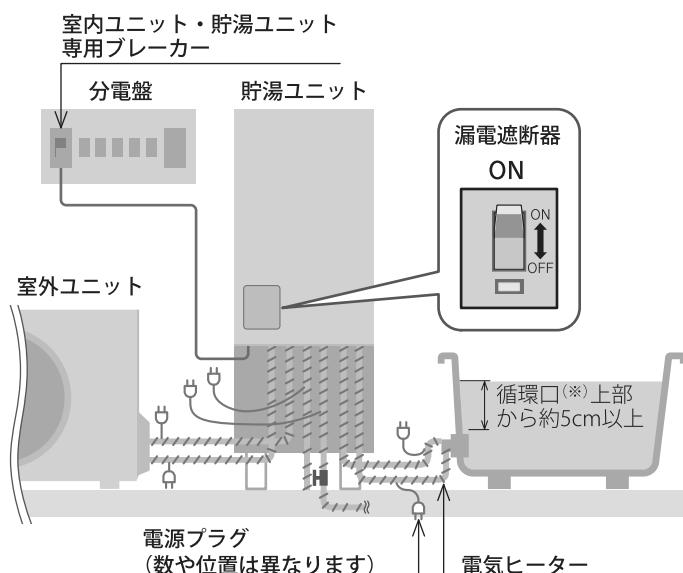

お知らせ

- 凍結予防装置は室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にしたり、漏電遮断器を「OFF」にしたりすると作動しません。
- おふろに水が入っていない場合は、機器外のふろ配管は保温されません。
- 市販の電気ヒーターを取付けていない場合は、配管やバルブ類などの凍結予防はできませんので充分に保温してください。

機器内のお湯(水)を抜く方法〔長期間使用しない場合〕

長期間使用しないときや漏電遮断器を「OFF」にするときは、この方法で行ってください。
水抜きはお買い求めの販売店に依頼してください。

お知らせ

- 再使用するときは「水抜き後の再使用方法」に従ってください。 66ページ
- 再使用するときまでおふろに水を入れないでください。

凍結したとき

給湯栓を開けてもお湯も水も出ません。自然解凍するまでお待ちください。
解けて水が出るまでは、以下の手順に従ってください。

1 給水元栓を閉める

2 ときどき、給水元栓を開けてから給湯栓を開ける

〈じや口から水が出ない場合〉

まだ凍結しています。給湯栓と給水元栓を閉め、
時間をおいて再度**2**を行ってください。


〈じや口から水が出た場合〉

給湯栓を開めて**3**を行ってください。



3 すべての給水栓・給湯栓を閉め、水道メーターが回っていないことを確認する

給水・給湯配管が凍結すると、配管や給水元栓が破損することがあります。

水道メーターが回っている場合は水漏れの可能性がありますので、お買い求めの販売店にご連絡ください。

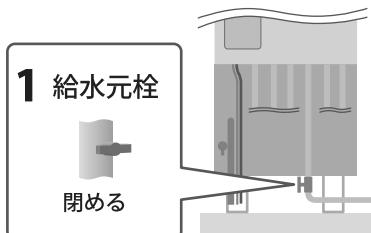

2 給湯栓



水が出ない → 水が出る



イラストはイメージです。水栓メーカーにより形状が異なります。


断水したとき

- 断水したときは給水元栓を閉めてください。
- 復旧したときははじめに給水栓を開けて、汚れた水が出なくなつてから給水元栓を開けて使用してください。
- 脚部カバーを取はずしてから行ってください。 **61ページ**

断水時

1 貯湯ユニットの給水元栓を閉める

- 給水元栓を閉めないと、断水復旧後にタンクのお湯(水)が濁ったり、お湯(水)の出る勢いが弱くなつたりすることがあります。
- 断水のときはお湯も水も出ません。
すべての混合水栓を開けないでください。

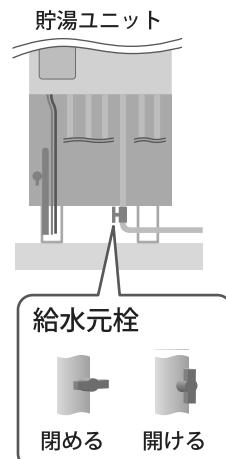

復旧後

1 給水栓を開けてじゃ口から汚れた水を出す

2 じゃ口の水がきれいになつたら給水栓を閉める

3 貯湯ユニットの給水元栓を開ける



お知らせ

- 脚部カバーは元通りに取付けてください。

停電したとき

- 現在時刻が合っていない場合は設定し直してください。 [55ページ](#)
- 停電中は熱いお湯が出ることがありますので、やけどに注意してください。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

断水したときや非常時にお湯を取出す

- 断水したときや非常時は、タンクのお湯(水)を生活用水として利用できます。
- 飲用や調理には使用しないでください。やむをえず使用する場合は、必ず沸騰させてください。
- 脚部カバーを取はずしてから行ってください。 **61ページ**

取水の方法



- 漏電遮断器は濡れた手で触らないでください。感電の原因になります。
- 逃し弁周辺の配管は熱くなりますので、手を触れないでください。
- 逃し弁のレバーはゆっくり操作してください。逃し弁のレバーを急に上げると熱湯が勢いよく出ることがあるので、やけどの原因になります。また、熱に強い容器でお湯(水)を受けてください。

1 漏電遮断器を操作する

「OFF」にした後「ON」にし、約1分後に再度「OFF」にする。

2 給水元栓を閉める

3 排水管の先端をバケツなどで受けける


4 逃し弁のレバーをゆっくり上げる

5 排水管をゆっくり「排水」にする

排水ホースからお湯(水)が出ます。
熱いお湯によるやけどの注意してください。
また出はじめのお湯(水)は湯あかやゴミが出ることがあります。


排水栓を「排水」にしてもお湯(水)の出が悪い、または出ない場合

室外ユニット戻り口(湯側)の水抜き栓を緩めてください。

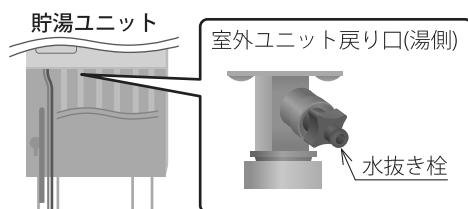

6 排水管を「メンテナンス」に戻してお湯を止める

5で水抜き栓を緩めた場合は必ず締めてください。

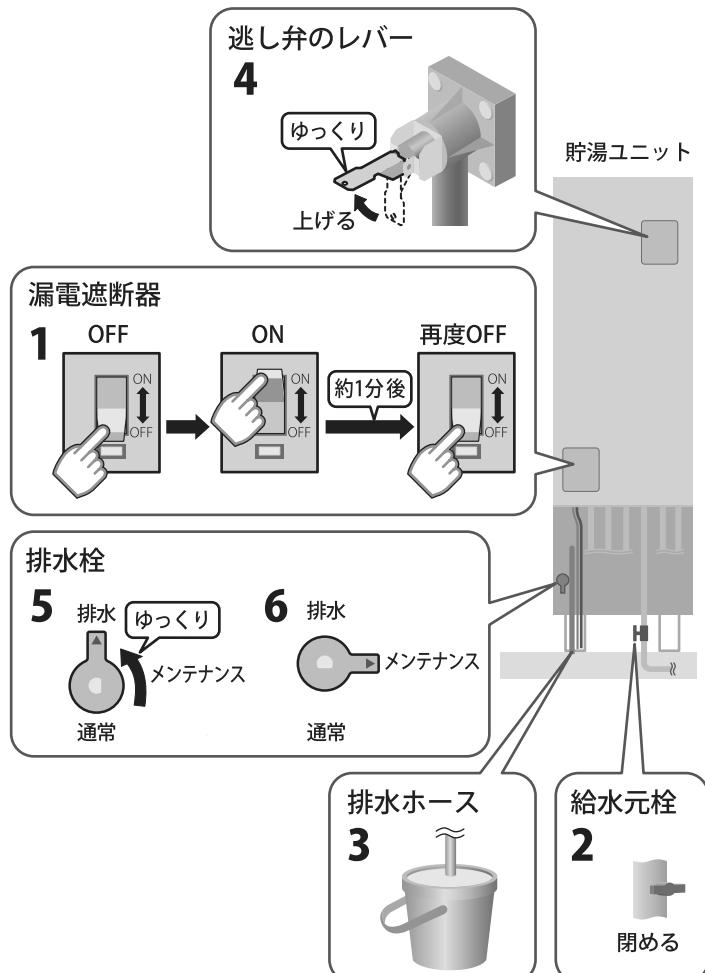

お湯を取り出し終えたら…



- 室外ユニット戻り口(湯側)の水抜き栓が緩んだ状態で排水栓を「通常」に戻すと、水抜き栓からお湯(水)が出ますので、水抜き栓が締まっていることを確認してください。

1 排水管を「通常」に戻す

2 逃し弁のレバーを下げる

お知らせ

- 再度使用するときは「水抜き後の再使用方法」に従ってください。 **66ページ**
- 脚部カバーは元通りに取付けてください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に

次のような場合は故障ではありません。修理を依頼する前にもう一度確認してください。

こんなときは	確認してください
お湯も水も出ない	<ul style="list-style-type: none">●断水していませんか。断水のときは貯湯ユニットに給水されないためお湯が出ません。 断水が復旧してから処置を行ってください。 70ページ●給水栓を閉めていませんか。開けてください。●配管が凍結していませんか。凍結が解消するまでお待ちください。
お湯の出が悪い	<ul style="list-style-type: none">●ガス給湯器や直圧式の石油給湯器に比べ、若干お湯の出が弱くなります。水道の圧力を減圧して一定の水圧に調整しているためです。●リモコンの給湯温度を60°Cに設定し、水と混ぜて使用してください。 混合水栓のタイプによっては給湯栓を全開にしてもお湯の出が悪いことがあります。●ふろ自動中など、給湯以外でお湯を使用しているときはじゃ口やシャワーから出るお湯の量が少なくなることがあります。●貯湯ユニットの給水接続口の水フィルターにごみなどがつまっていますか。 掃除してください。 64ページ●サーモスタット付混合水栓のシャワーの勢いが弱いときは、リモコンの給湯温度を高くするとシャワーの勢いが強くなります。
お湯がぬるい (設定した温度にならない)	<ul style="list-style-type: none">●リモコンの給湯温度の表示はめやすです。<ul style="list-style-type: none">・配管の放熱により、設定温度よりも低くなることがあります。・タンクのお湯の温度が低いときは設定温度にならないことがあります。●配管内に残っている水が出てくることがあります。 お湯が出るまでしばらくお待ちください。●お湯を使いすぎていませんか。 シャワーを使うときや洗い物をするときは、お湯をこまめに止めてください。●逃し弁のゴミかみによりお湯(水)が漏れていませんか。 「逃し弁の確認」を行ってください。 62ページ●給湯温度や沸き上げ設定は適切ですか。 給湯温度や沸き上げ設定を見直してください。 16・43ページ●残り湯で追いだきを行っていませんか。 残り湯で追いだきを行う場合はタンクのお湯の温度が下がり、湯切れすることがあります。●頻繁に(長時間)追いだきを行ったり、ふろ保温時間が長かったりしませんか。タンクのお湯の温度が下がり、湯切れすることがあります。●サーモスタット付混合水栓を使用してぬるいときは、リモコンの設定温度を確認してください。お湯の温度を安定させるためリモコンの給湯温度を混合水栓の設定温度より約10°C以上高めにして使用してください。●沸き上げ中にお湯を使用していませんか。●出湯配管が水漏れしていませんか。●貯湯ユニットの排水栓が「排水」になっていませんか。●1箇所の混合水栓のみお湯の温度がおかしいときは、混合水栓の故障の可能性があります。
お湯の温度が上下したり 水になったりする	<ul style="list-style-type: none">●次の場合が考えられます。<ul style="list-style-type: none">・シャワーやじゃ口でお湯を使用中に、ふろ自動・高温たし湯・追いだき・たし湯・たし水・配管クリーン・配管洗浄を行ったとき。・お湯を出したり止めたりをくり返したとき。・2箇所以上でお湯を使用したとき。・シャワーを確実に止めずに、ふたたびシャワーを出したとき。・沸き上げ中にお湯を使用したとき。・水道の圧力が変動していたとき。・少ししかお湯を出していないとき。(水になります。)
お湯から油が出る お湯がくさい	<ul style="list-style-type: none">●初めて使用するときは、配管工事のときの油や臭いがお湯に混ざって出ることがあります が、しばらくすると消えます。
給湯温度が変更できない	<ul style="list-style-type: none">●操作しているリモコンが優先になっていないためです。優先を切換えてください。
お湯が白く見える	<ul style="list-style-type: none">●水中に溶けていた空気が細かい泡となっているためです。異常ではありません。
汚れたお湯が出る	<ul style="list-style-type: none">●断水や近くで水道工事はありませんでしたか。●タンクのお手入れを行っていますか。 63ページ

こんなときは	確認してください
おふろ 浴そうのお湯(水)が青く見える	<ul style="list-style-type: none"> ●光の波長の関係で浴そうやお湯(水)が青く見えることがあります。
浴そうや洗面用具などが青くなる	<ul style="list-style-type: none"> ●配管(銅配管)から溶出したわずかな銅イオンと、石けんなどに含まれる脂肪酸が反応して浴そうや洗面用具などが青くなることがあります、異常ではありません。 (使いはじめに発生しやすく、時間の経過とともに発生しにくくなります。汚れを放置すると取れにくくなるので、こまめに掃除してください。汚れが取れにくい場合は、中性洗剤を使用するか、つけ置き洗いをすると効果的です。その後、水で充分に洗い流してください。)
循環口から泡が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●機器内でお湯の中に空気が混入したり、水中に溶けていた空気が分離したりするためです。故障・異常ではありません。
循環口から水が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●ふろ保温・高温たし湯・追いだき・たし湯の開始後しばらくは、配管内に残っている水が出てくることがあります。 ●外気温が低いときは凍結予防のため循環ポンプが作動して、配管内に残っている水が出てくることがあります。 ●配管クリーン(自動)を「する」または「on」に設定している場合は、おふろの排水栓を抜き、残り湯が循環口付近になると自動的に水を流します。 52ページ
お湯はり中やたし湯中に循環口からお湯が出たり止まつたりする	<ul style="list-style-type: none"> ●お湯の温度や量をチェックしながらお湯をはっています。 故障ではありません。
お湯はり終了時刻が予約した時刻にならない	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻が合っていることを確認してください。 ●残り湯の状態や水圧などの条件により前後します。
ふろ温度や水位が設定通りにならない	<ul style="list-style-type: none"> ●ふろ保温を中止したとき、たし湯やたし水をしたときは、おふろの温度が低くなったり、お湯の量が多くなったりすることがあります。 ●お湯はり中におふろの温度を変更すると、変更した温度より高くなることがあります。 ●お湯はり終了前に入浴したり、循環口フィルターのゴミづまりや確実に取付けられていなかつたりすると、おふろの温度やお湯の量が設定通りにならないことがあります。 ●設定した水位にならないときは「ふろ試運転」を行ってください。 78ページ
追いだきをしても熱くならない	<ul style="list-style-type: none"> ●もっと熱くしたいときは、もう一度押してください。 ●タンクに使えるお湯が充分あっても、タンクのお湯の温度が低いときは、追いだきに時間がかかります。「沸き増し」をしてください。 30ページ ●循環口フィルターにゴミがつまっていますか。掃除してください。 61ページ
追いだきやふろ保温に時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> ●タンクのお湯の温度が低いときは追いだきやふろ保温に時間がかかります。「沸き増し」をしてください。 30ページ
追いだきができない	<ul style="list-style-type: none"> ●タンクのお湯の温度が低いときは追いだしができないことがあります。 ●おふろのお湯が循環口上部から約5cm以上ないと追いだしができません。 ●循環口フィルターにゴミなどがつまっていますか。掃除してください。 61ページ ●断水しているときは追いだしができません。
ふろ保温中に自動たし湯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●お湯が減ってもすぐに自動たし湯しないことがあります。 ●「ふろ保温時間」を「0」に設定していませんか。 22ページ 「0」に設定していると自動たし湯は行いません。 ●「自動たし湯」を「しない」または「off」に設定していませんか。 24ページ
高温たし湯できない	<ul style="list-style-type: none"> ●おふろのお湯が循環口上部から約5cm以上ないと高温たし湯できません。
高温たし湯をしても熱いお湯が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●タンクのお湯の温度が低いときは、高温のお湯が出ません。
ふろ自動を始めると濁ったお湯が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●入浴剤を使用した後は、配管クリーンをしないと配管内の残り湯が混入し、濁ったお湯が出ることがあります。特に濁り系の入浴剤を使用した後は目立ちます。
おふろの残り湯を排水しても配管クリーンをしない	<ul style="list-style-type: none"> ●「配管クリーン」(自動)を「しない」または「off」に設定していませんか。 52ページ ●以下の場合は配管クリーン(自動)を「する」または「on」に設定していても作動しません。 <ul style="list-style-type: none"> ・おふろの排水栓を抜く前に、残り湯が循環口上部から約10cm以上ないとき ・ふろ自動が終了する前に、残り湯を排水したとき
配管洗浄しない	<ul style="list-style-type: none"> ●おふろの残り湯が循環口上部から約5cm以上ないときは、すすぎ(配管内にきれいな水を流す)のみを行います。

	こんなときは	確認してください
ナビ	使用可能湯量があるのにふろ自動や追いだきができない	●タンクに使えるお湯が充分あっても、タンクのお湯の温度が低いときは、ふろ自動や追いだきができないことがあります。
	使用可能湯量があるのに熱いお湯が出ない 高温たし湯で熱いお湯が出ない	●タンクに使えるお湯が充分あっても、タンクのお湯の温度が低いときは、高温のお湯が出ません。


こんなときは	確認してください
沸き上げ設定が「おまかせ省エネ」で湯切れした	●「おまかせ省エネ」設定では過去7日間のお湯の使用量から1日に沸き上げる湯量を決定します。来客等で多量のお湯を使用するなど、使用量が不規則なときは湯切れすることがあります。「沸き増し」を行うか、湯量モード設定を「多め」に変更してください。 30・43～45ページ
沸き上げ設定が「深夜のみ」で湯切れした	●OMX-2は主に昼間に沸き上げを行う設定になっていますので、「深夜のみ」設定した場合は、湯量不足になることがあります。「沸き増し」を行うか、沸き上げ設定を「おまかせ省エネ」または「おまかせたっぷり」に変更してください。 43～45ページ
沸き上げが停止した	●電圧が急に大きく変動した場合は保護のために停止することがあります。約3分後に自動的に再開します。
沸き増し停止中や沸き上げ禁止時間中に沸き上げをする	●室外ユニットの凍結予防のため、外気温が低い場合は、沸き上げすることができます。
貯湯ユニットの排水口・排水配管から水が漏れる 逃し弁の排水ホースからお湯(水)が出る	●沸き上げ中はタンクの水が膨張し、逃し弁の排水ホースから水が出ます。異常ではありません。 ●沸き上げ中以外のときは、逃し弁のレバーを数回上下に動かした後、レバーを下げて水が止まるごとに漏れることを確認してください。 漏れたままにしておくと、タンクのお湯の温度低下や湯量不足により水道代、電気代が高くなることがあります。 ●逃し弁のゴミかみによりお湯(水)が漏れることができます。 「逃し弁の確認」を行ってください。 61ページ
貯湯ユニットから音がする	●設置後や部品交換後、エア抜きのために熱交循環ポンプが自動的に約10分間作動することがあります。異常ではありません。
室外ユニットから水や湯気が出る	●室外ユニットについた霜を取除くと、水や湯気となり出てきます。
室外ユニット底面から水が漏れている	●外気温や湿度によって、底面に結露することがあります。
室外ユニットが霜で白くなる	●冬期は運転中に霜がつくことがあります。
室外ユニットの運転音が大きい	●冬期など給水温度が下がると能力を上げて運転するため運転音が大きくなることがあります。
お湯がなくなった お湯がなくなりそう	●「沸き増し」をしてください。 30ページ
朝になってもタンクのお湯がいっぱいにならない (残湯量表示がすべて点灯) (しない)	●OMX-2は主に昼間に沸き上げを行う設定になっていますので、「おまかせ省エネ」設定では朝の湯量が少ない状態になっています。 7日間運転を続けると、学習機能により自動で湯量調整をします。 湯量モニターを確認してください。 43～45ページ ●冬期に外気温が低く、室外ユニットの能力が低下するときは、タンクいっぱいに沸き上がらないことがあります。 ●室外ユニットが雪で埋もれている場合は能力が低下してタンクいっぱいに沸き上がらないことがあります。除雪を行ってください。 ●沸き上げ中にお湯を多く使うと、タンクいっぱいに沸き上がらないことがあります。 ●沸き上げ中に長時間の停電が起こると、タンクいっぱいに沸き上がらないことがあります。
お湯の使用量が少ないので湯切れする	●ふだんお湯の使用量が少なく、数日おきにお湯はりするご家庭では、お湯はりする日に湯切れすることがあります。 早めに「沸き増し」をしてください。または湯量モード設定を「多め」に変更してください。 30・44・45ページ

こんなときは	確認してください
リモコンに何も表示しない	●停電していませんか。 ●屋内のブレーカが「入」になっていますか。
リモコン表面が熱く感じる	●使用中は表示画面が点灯しますので、熱く感じることがあります。
リモコン表示が表示画面省エネモードにならない 表示画面のバックライトが暗い、または消灯する	●表示画面省エネモードの設定を確認してください。 36・37ページ
スイッチ操作ができなくなつた	●誤操作防止のチャイルドロックがかかっていますか。 チャイルドロックを解除してください。 40ページ
音声案内をしない、または小さくなつた	●音声ガイド音量の設定を確認してください。 36・37ページ ●スピーカーに水がたまると音声が小さくなることがあります。 水をふきとっください。
操作音がしない、または小さくなつた	●操作音量の設定を確認してください。 36・37ページ
操作していないのに音が出る	●他のリモコンで給湯温度を変更したときなど、操作していないリモコンからも音声やブザーでお知らせすることがあります。
表示画面の色が変化する	●表示画面を正面以外から見ると表示色が変化して見える場合があります。また表示内容などにより明るさにムラが生じことがあります。
表示画面の切換わりが遅い	●気温が下がると表示の切換わりが遅くなることがあります。
時計表示が「---:--」で点滅している	●現在時刻を設定してください。 55ページ 現在時刻を設定しないと操作ができません。
ふたについたスイッチのランプの光にムラがある	●ランプはスイッチ全体が均一に光るものではありません。
通話ができない	●音声ガイドが流れているときは、通話できません。
通話をすると「キーン」という大きな音がする(ハウリングする)	●浴室のドアを開けたまま通話するとハウリングが発生することがあります。 また台所リモコンと浴室リモコンの設置場所が近い場合もハウリングを起こすことがあります。そのような場合は通話音量を下げて使用してください。 36・37ページ
通話が途切れで会話ができない	●シャワー使用中やリモコンの周囲が騒々しいときは「話す」側と「聞く」側の自動切換えがうまくできないことがあります。この場合は通話スイッチを押しながら話してください。 ●相手が話している途中に話しかけると自動切換えができず、お互いの話が途切れ聞き取れなくなります。相手が話し終わったらリモコンに向かって話してください。 31ページ ●マイクに水滴がつくと音が伝わらないことがあります。
通話中に雑音が混ざる、または一瞬途切れる	●故障ではありません。機器の設置状況や使用環境などによって起こることがあります。 ●リモコンから20cm以内に物を置くと、通話が途切れことがあります。 ●ハンズフリー方式の場合、話はじめの音声が途切れ聞こえることがあります。

ふろ試運転

おふろの水位が安定しないときに行ってください。
ふろ試運転を行っても水位が安定しない場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- 「ふろ試運転」は台所リモコンで行います。

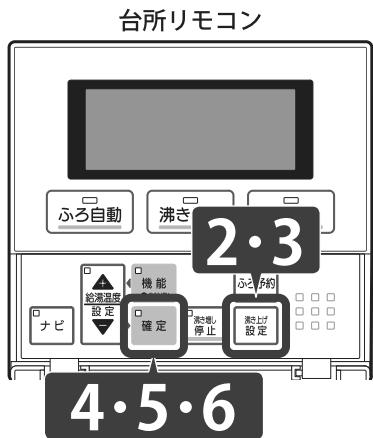

1 おふろの水を全部抜き、排水栓をする

●おふろに水が残っている状態では正確な水位の設定ができません。

2 を約10秒間押す

エア抜き試運転

3 を2回押す

心いろ試運転

4 を押す

●おふろに排水栓をしていることを確認してください。

浴槽栓をする

5 を押す

●ふろ試運転を開始します。

ふろ試運転中

▼ 10~30分かかる。

心いろ試運転完了

ふろ試運転が正常に終了しました

6 「ふろ試運転完了」の表示を確認して を押す

●通常の表示に戻ります。

中止するときは を約10秒間押す

お知らせ

- ふろ試運転中は浴室リモコンに「マニュアル試運転中」と表示します。
- おふろに水をはります。
(ふろ試運転後入浴する場合は、おふろの水を全部抜いてからふろ自動を行ってください。)
- おふろに水が残っている状態でふろ試運転を行うとエラーコードを表示して運転を停止します。
79・80ページ
おふろの水を全部抜いてから再度ふろ試運転を行ってください。

エラーコード

異常・故障の場合はリモコンにエラーコードを表示します。

- エラーコードを表示したときは、以下の表に従い確認・処置を行ってください。
- 確認・処置後、**確定**を約10秒間押してエラーコードを消してください。
- 確認・処置を行ってもエラーコードが消えない場合は、「表にないエラーコードを表示したとき」に従ってください。




表示画面は説明のためのもので実際とは異なります。

エラーコード	説明	確認・処置
E16	断水の状態で給湯した	「断水したとき」に従い処置を行ってください。 70ページ
F00	残り湯がある状態でふろ試運転を行った	おふろの水を全部抜いてから、再度ふろ試運転を行ってください。 78ページ
F03 F63	おふろのお湯が認識できない	おふろの排水栓が抜けている場合は排水栓をしてください。 循環口のフィルターにゴミがつまっていないことを確認してください。 61ページ
F16 F56	断水の状態でお湯はりした	「断水したとき」に従い処置を行ってください。 70ページ

表にないエラーコードを表示したとき

- 以下の処置を行ってください。

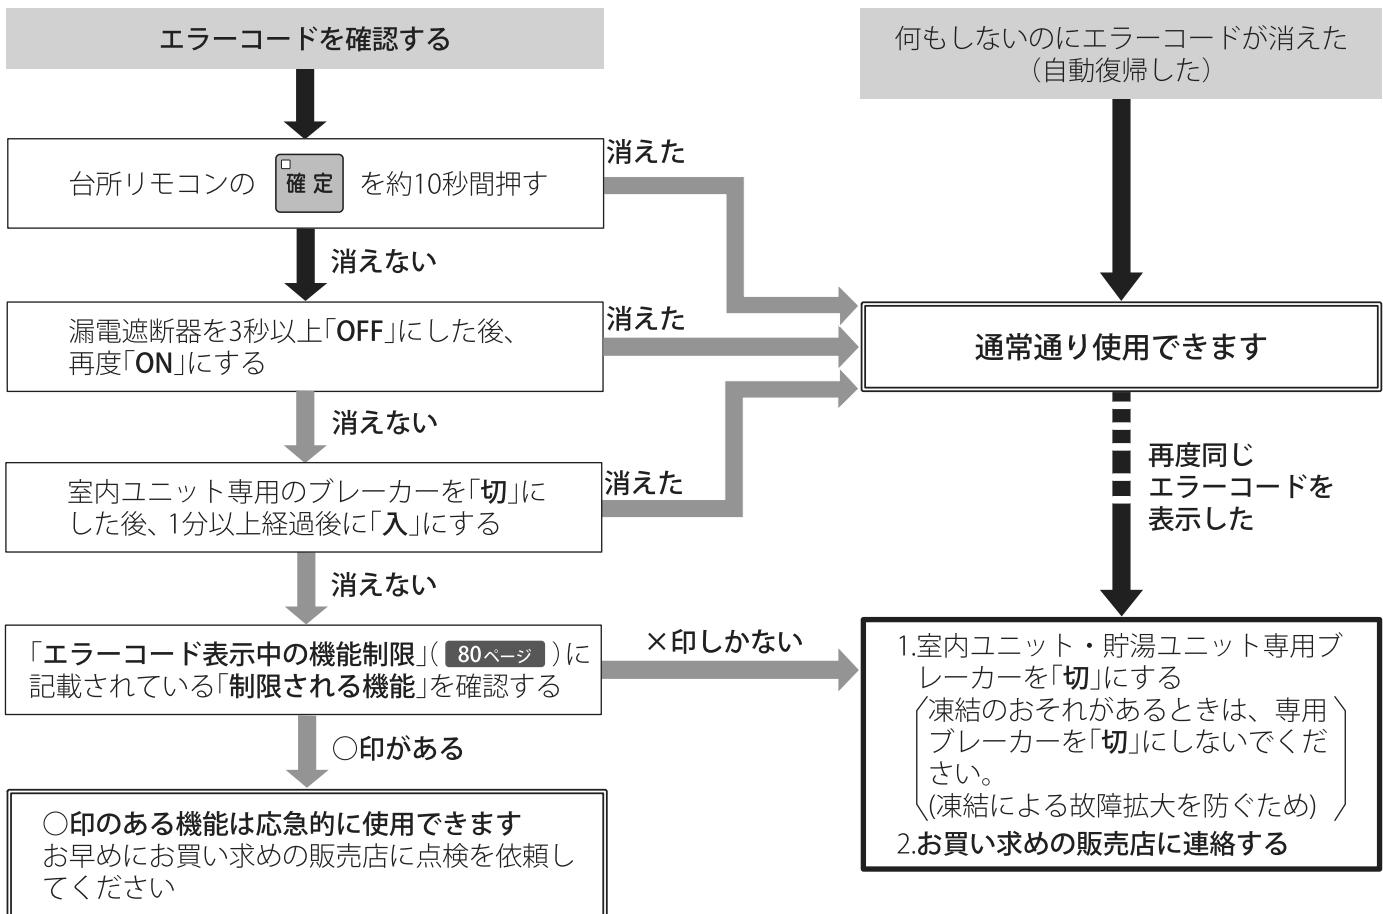

エラーコード表示中の機能制限

- エラーコードを表示しても○印の機能は応急的に使用できます。
- エラーコードを表示したときは、お早めにお買い求めの販売店に点検を依頼してください。

表示しているエラーコード	説明	制限される機能(※1)		
		沸き上げ (※2)	シャワー・ じゃ口の使用	ふろ自動と 追いだき
E E32 F F59 H H31 H32 H33 H34 H35	タンク温度検知エラーなど	○	○	○
E EC H H15 H30 H70 HC HJ J J0 JA J8 U U4 U45 U54 U76	室外ユニットエラー	×	○ (※3)	○
E E16 E31 E65	給湯エラー	○	✗ (※4)	○
F F00 F03 F16 F25 F31 F32 F43 F45 F46 F56 F63 F65	ふろエラー	○	○	✗
740 750 760	リモコンエラー	×	○	✗

※1 記載のない機能は使えません。

※2 タンクの水を沸かします。

※3 タンクのお湯が減ったり温度が下がったりすると、お湯が使用できなくなります。

※4 リモコンに表示している給湯温度ではなく、熱いお湯や水がでますので使用しないでください。

仕様

システム形名	OMX-4002X	OMX-4002XK ^{*1}
室内ユニット	OMAH-4002X	
室外ユニット	OMHP-4002X	OMHP-4002XK ^{*1}
種類	冷房・暖房兼用セパレート形	
電源	単相 200V 50/60Hz	
定格冷房能力 (kW)	4.0	
定格冷房消費電力 (kW)	1.115	
定格暖房標準能力 (kW)	4.0	
定格暖房標準消費電力 (kW)	0.905	
温度交換効率 (200m³/h 時) (%)	夏期 80	冬期 90
全熱交換効率 (200m³/h 時) (%)	夏期 75	冬期 85
有効換気量率 (200m³/h 時) (%)	90 以上	
フィルター初期圧力損失 (200m³/h 時) (Pa)	4.3	
最大電流 (A)	14	
電源容量 (A)	20	
室内ユニット	総質量 (kg)	90
室外ユニット		65
室内ユニット	外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	589 × 1809 × 830
室外ユニット		882 × 850 × 330
貯湯配管	往き側 (mm)	R1/2 (15A)
	戻り側 (mm)	R1/2 (15A)
	接続方式	ネジ方式
冷媒配管	液側 (mm)	Ø6.35 (1/4")
	ガス側 (mm)	Ø12.7 (1/2")
	接続方式	フレアジョイント方式
充てん冷媒量 (g)	1,720 (R32)	
冷媒制御	電動膨張弁 (DC 駆動)	
空調・排気送風ファン	DC モーター駆動シロッコファン	
室内～室外接続電線	3 心 (WF ケーブル Ø2.0mm)	
貯湯ユニット	OMT-3702AX	
設置区分	屋外 (防雨) / 屋内兼用型	
タンク容積 (L)	370	
貯湯タンク材質	特殊ステンレス鋼板	
消費電力	熱交循環ポンプ (W)	4 (DC ポンプ)
	ふろ循環ポンプ (W)	45 (DC ポンプ)
	沸き上げポンプ (W)	3 (DC ポンプ)
	凍結予防ヒーター (W)	46
給湯温度	給湯側	約 32°C / 35°C / 37 ~ 50°C (1°C 刻み) / 55°C / 60°C
	浴そう側	約 35 ~ 48°C (1°C 刻み) / 60°C
沸き上げ温度	夏期, 中間期 約 60°C	冬期 約 65°C
最高使用圧力 (kPa)	190 (1.9kgf / cm ²)	
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	2,130 × 560 × 630	
質量 (満水時) (kg)	60 (430)	
安全装置	漏電遮断器	
電流ヒューズ	ヒューズ 250V 5A	

*1. 凍結予防ヒーター付き

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

アフターサービス

修理を依頼するとき

- 「故障かな？と思ったら」73~80ページ をもう一度確認していただき、直らないときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。

お買い上げ日	年	月	日
販売店名			
電話番号			

- 修理を依頼するときは、お買い上げ日と右の内容をお知らせください。
●修理料金は①技術料+②部品代+③出張料などで構成されています。
①診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・試運転などの作業にかかる料金です。
②修理に使用した部品代金です。
③製品のある場所に技術者を派遣するための料金です。

品名	太陽熱・排熱利用暖冷房換気給湯システム(OMX-2)
システム形名	OMX-4002X または OMX-4002XK (貯湯ユニットの前パネルの銘板に記載されています。 <small>14ページ</small>)
故障の状況	できるだけ詳しく
お名前・ご住所・電話番号・訪問ご希望日	

※お買い上げ時に の欄に必要事項をご記入ください。

保証・修理について


- この機器には「保証書」がついています。
正常な使用状態において故障した場合には、保証書の規定に従って修理いたします。
●保証期間はお買い求めいただいた日から本体が1年、冷却装置(圧縮機、水空気熱交換器、冷媒配管回路など)が3年、タンクの水漏れが5年です。
●凍結による故障の場合は、保証期間内でも有料になります。
●保証期間経過後の修理についても、お買い求めの販売店にご連絡ください。

転居または機器を移設するとき

- 転居するときはお買い求めの販売店にご相談ください。
●移設はお買い求めの販売店に依頼し、お客様ご自身で行わないでください。

補修用性能部品について

- 補修用性能部品の保有期間は、この製品の製造打ち切り後10年です。
性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。

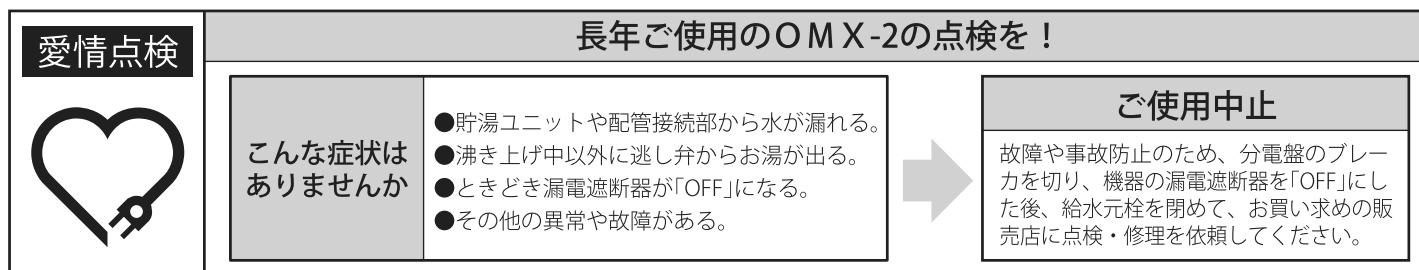

販売



太陽と、暮らしをつなぐ。

OMソーラー株式会社

〒431-1207 静岡県浜松市西区村櫛町4601

TEL (053) 488-1705

お客さまとOMソーラーを繋ぐ窓口
「OM class」へのご登録はこちら



<http://omclass.net>